

LINHA 2026

NEW
LUMALUX
ILUMINAÇÃO
Luz que transforma


CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS



EDIFÍCIO FIDALGA - ROCONTEC



CLARI PINHEIROS - EVEN

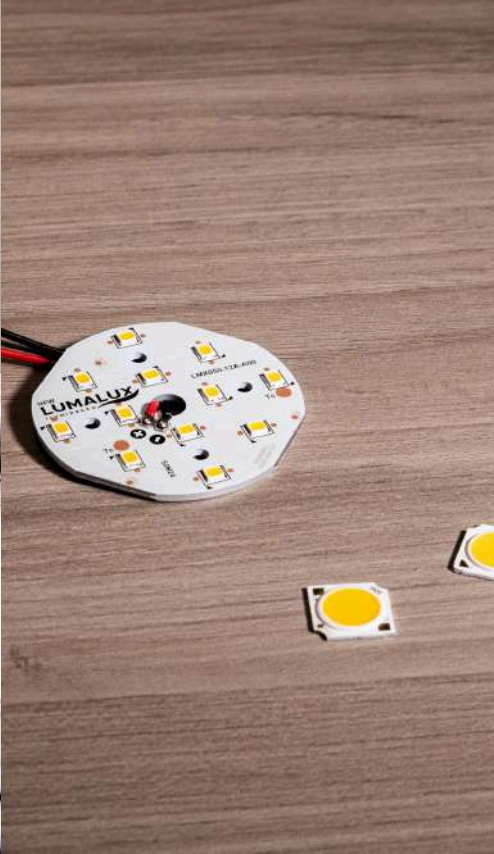

QUEM SOMOS

História

Somos uma empresa especializada em desenvolver, fabricar, importar e comercializar luminárias com a tecnologia LED no Brasil.

Nossos produtos iluminam supermercados, shoppings centers, instituições de ensino, obras de mobilidade urbana, residências, lojas, restaurantes, indústrias, galpões de logística, templos religiosos, praças e condomínios.

Missão

Investir constantemente em inovação, para levar ao mercado o que há de mais moderno em tecnologia LED, agregando valor aos nossos produtos e serviços.

Visão

Ser uma referência em iluminação LED no mercado nacional, criando assim um vínculo duradouro com clientes e profissionais que atuem no segmento.

Valores

Inovação, responsabilidade social, qualidade, respeito, integridade, foco em resultados, ética e transparência.

Laboratório Fotométrico

Nosso laboratório fotométrico está equipado com um moderno Goniômetro LISUN 1800A, além de esfera integradora, espectrofotômetro (que mede inclusive flicker), bancada de testes (tensão, fator de potência e temperatura por sonda).



AI-40(PÁG 05)



USO INTERNO



USO EXTERNO



EMERGÊNCIA

ARANDELAS

AI-02



DIMENSÕES:

12CM X 9,5CM X 17,5CM

CORES:

BRANCO / PRETO

ARANDELA TIPO "TARTARUGA" EM TERMOPLÁSTICO INJETADO - DIFUSOR EM VIDRO PRISMÁTICO TEMPERADO
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 12W
USO INTERNO



IP20

AI-03



DIMENSÕES:

18,2CM X 16CM X 9,2CM (P)
18,2CM X 25CM X 9,2CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA TRIANGULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER.
DIFUSOR EM PS FOSCO.



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W (P)
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 20W (G)

USO INTERNO

IP20

AI-04



DIMENSÕES:

18,2CM X 16CM X 9,2CM (P)
18,2CM X 25CM X 9,2CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA RETANGULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER.
DIFUSOR EM PS FOSCO.



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W (P)
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 20W (G)

USO INTERNO

BI-VOLT

IP20

AI-26



DIMENSÕES:

17,5CM X 4,9CM X
2,5CM

COR:

BRANCO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS (SMD) FABRICADA EM ABS INJETADO, COM BATERIA DE LÍCIO 3,7V 1.000MAH QUE PROPORCIONA VIDA ÚTIL MAIS LONGA. BI-VOLT AUTOMÁTICO

AUTONOMIA: 3 HORAS (FLUXO 70 LÚMENS) OU 6 HORAS (FLUXO 100 LÚMENS)



USO INTERNO

IP20

AI-29



DIMENSÕES:

61,8CM X 16CM X 16CM (P)
124,5CM X 16CM X 16CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DIRECIONADA À CABECEIRAS (LEITO). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIÉSTER.
DIFUSOR EM PS FOSCO.

1X TUBO LED 9W/10W (P)
1X TUBO LED 18W/20W (G)

USO INTERNO



IP20

AI-34



DIMENSÕES:

65CM X 13,5CM X 16CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA, USADA EM CABECEIRAS (LEITO). CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIÉSTER DIFUSOR EM PS FOSCO. 2X TUBO LED 9W/10W



USO INTERNO

IP20

AI-40 / A-41



DIMENSÕES:

61,8CM X 13CM X 8,5CM (P)
124,5CM X 13CM X 8,5CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA LINEAR EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIÉSTER. DIFUSOR EM PS FOSCO 1X TUBO LED 9W/10W (P) 1X TUBO LED 18W/20W (G)

ILUMINAÇÃO DIRETA: **AI-40**
ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA: **AI-41**

IP20

AI-52 LED



DIMENSÕES:

30CM X 20CM X 30CM

COR:

BRANCO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 40 LEDS (SMD), 2 FARÓIS AJUSTÁVEIS. FABRICADA EM ABS INJETADO, COM BATERIA DE LÍTIO E AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS, DEPENDENDO DO MODO DE USO



USO INTERNO

BI-VOLT

IP20

AI-57 LED



DIMENSÕES:

12CM X 5,2CM X 12CM

CORES:

BRANCO / PRETO

ARANDELA QUADRADA EM ABS INJETADO. FACHO DIRETO E INDIRETO AJUSTÁVEIS (1° À 80°). LED INTEGRADO 4W



USO INTERNO OU EXTERNO

3000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

AI-58 LED



DIMENSÕES:

7,8CM X 16,8CM X 4,5CM (P)
7,8CM X 20,8CM X 4,5CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO

ARANDELA DECORATIVA MULTIFACHOS EM ABS INJETADO. FACHO DIRETO E INDIRETO COM LENTES - ABERTURA DE 48°. LED INTEGRADO 6W (P) OU 8W (G)



USO INTERNO OU EXTERNO

3000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

AI-59 LED



DIMENSÕES:

DIÂM 30CM X 41CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA DECORATIVA EFEITO "ECLIPSE" - CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - LED INTEGRADO 10W



3000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

AI-60 LED - HOTELARIA



DIMENSÕES:

11,5CM X 15CM X 3,5CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA DECORATIVA PARA REDE HOTELEIRA (USADA PARA SINALIZAÇÃO DE NÚMEROS DOS QUARTOS, PODENDO RECEBER ADESIVO OU APLIQUE PERSONALIZADO). CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO 5W



3000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

AE-01



DIMENSÕES:

12CM X 11,5CM X 17CM (P)
13CM X 13CM X 26CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO

ARANDELA TIPO "TARTARUGA" EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM VIDRO PRISMÁTICO TEMPERADO



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 12W (P)
1X E-27 LED BULBO LED ATÉ 15W (G)

USO EXTERNO

IP20

AE-40



DIMENSÕES:

11,5CM X 23CM X 10CM

CORES:

BRANCO / PRETO

ARANDELA TIPO "TARTARUGA" EM TERMOPLÁSTICO INJETADO - DIFUSOR EM POLICARBONATO



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

USO EXTERNO

IP20

AE-48 LED



DIMENSÕES:

15CM X 10CM X 5CM (P)
20CM X 13CM X 5CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO

ARANDELA TIPO "TARTARUGA" EM TERMOPLÁSTICO INJETADO - DIFUSOR EM POLICARBONATO LED INTEGRADO 10W (P) OU 20W (G)



3000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

AE-49 LED



DIMENSÕES:

17,5CM X 12CM X 9CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA RETANGULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - 1XE-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W OU LED INTEGRADO 10W
USO EXTERNO



3000K


6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP54

AE-59 LED



DIMENSÕES:

16CM X 16CM X 17CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA
(ANTIOFUSCANTE SEMPRE PRETO OU BRANCO)

ARANDELA QUADRADA FACHO DIRETO - CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM ANTIOFUSCANTE EM ABS E DIFUSOR EM PS FOSCO LED INTEGRADO 10W
USO EXTERNO



3000K

4000K

IRC 80

BI-VOLT

IP54

ARANDELA TAURUS LED - CABECEIRA



DIMENSÕES:

ALTURA TOTAL: 150CM
PERFIL: 6CM X 7CM
MESA: 30CM X 35CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

ARANDELA DE CABECEIRA DESENVOLVIDA EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM HOTELARIA - CORPO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM POLÍMERO DE ACRÍLICO FOSCO.

POSSUI:

MESA DE APOIO QUE PODE SER INSTALADA EM DIVERSAS ALTURAS + TOMADAS 3 PINOS + ENTRADA USB LED INTEGRADO ON OFF OU DIMERIZÁVEL (TRIAC OU DALI) EM POTÊNCIAS DE 5W À 20W.

USO INTERNO



DIMMER SOB CONSULTA



2700K

3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT


IP20



BOTÃO ON OFF
OU
DIMMER "TOUCH"
+
ENTRADA "USB"



2 TOMADAS 3 PINOS

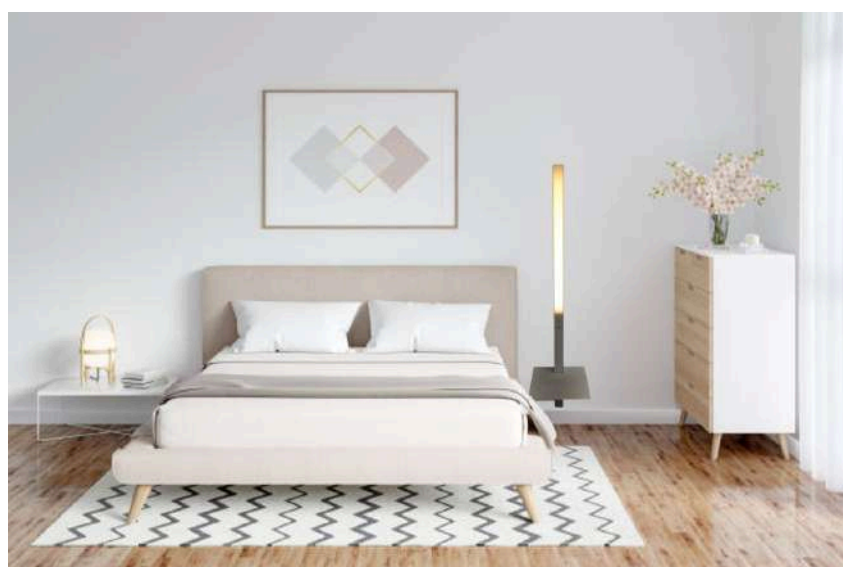

BS-49 (PÁG 12)

EDIFICIO FIGI - SAFRA
ROCONTEC



EMBUTIR



SOBREPOR



POSTINHOS

BALIZADORES

BE-02



DIMENSÕES:
14,5CM X 16,5CM X 7CM

CORES:
BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM /
CINZA

BALIZADOR FACHO ASSIMÉTRICO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - COM OU SEM VIDRO



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

USO INTERNO

IP40

BE-30



DIMENSÕES:
11CM X 13CM X 5,3CM

CORES:
BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM /
CINZA

BALIZADOR FACHO ASSIMÉTRICO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER



1X G9 LPD HALOPIN LED ATÉ 7W

USO INTERNO

IP20

BE-32 LED



DIMENSÕES:
8,3CM X 12CM X 4,5CM

CORES:
BRANCO / PRETO

BALIZADOR DE EMBUTIR EM CAIXA DE PASSAGEM 4X2 - CORPO EM ABS INJETADO E DIFUSOR EM POLICARBONATO FOSCO - LED INTEGRADO 3W



3000K

6500K

USO INTERNO

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BE-39 (R) OU BE-40 (Q) LED



DIMENSÕES:
BE-39 REDONDO
DIAM 5CM X 8,7CM

BE-40 QUADRADO
5CM X 5CM X 8,7CM

BALIZADOR DE EMBUTIR EM PAREDE EM ACRILICO, NOS FORMATOS REDONDO (BE-39) OU QUADRADO (BE-40)

LED INTEGRADO 1W

USO INTERNO OU EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BE-41 LED



DIMENSÕES:
8,4CM X 8,4CM X 4,3CM

CORES:
BRANCO / PRETO

BALIZADOR DE EMBUTIR EM PAREDE, FACHO ASSIMÉTRICO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO

LED INTEGRADO 3W

USO INTERNO OU EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BE-42 LED



DIMENSÕES:

11,5CM X 7,5CM X 1,2CM

CORES:

BRANCO / PRETO

BALIZADOR DE EMBUTIR EM PAREDE, FACHO ASSIMÉTRICO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LED INTEGRADO 2W

USO INTERNO OU EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BS-03



DIMENSÕES:

DIAM 9CM X 30CM (P)
DIAM 9CM X 45CM (M)
DIAM 9CM X 60CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM /
CINZA

BALIZADOR TIPO POSTINHO EM TUBO REDONDO DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM VIDRO TIMONEIRO



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

USO EXTERNO

IP65

BS-23 LED



DIMENSÕES:

10CM X 10CM X 20,5CM (P)
10CM X 10CM X 46,4CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM / CINZA

BALIZADOR TIPO POSTINHO EM TUBO QUADRADO DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM DIFUSOR EM POLIMERO ACRILICO FOSCO



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

OU LED INTEGRADO 6W

USO EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BS-33



DIMENSÕES:

DIAM 10CM X 50CM

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM /
CINZA


BALIZADOR TIPO POSTINHO EM TUBO REDONDO DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM DIFUSOR EM PS FOSCO



1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

USO EXTERNO

IP65

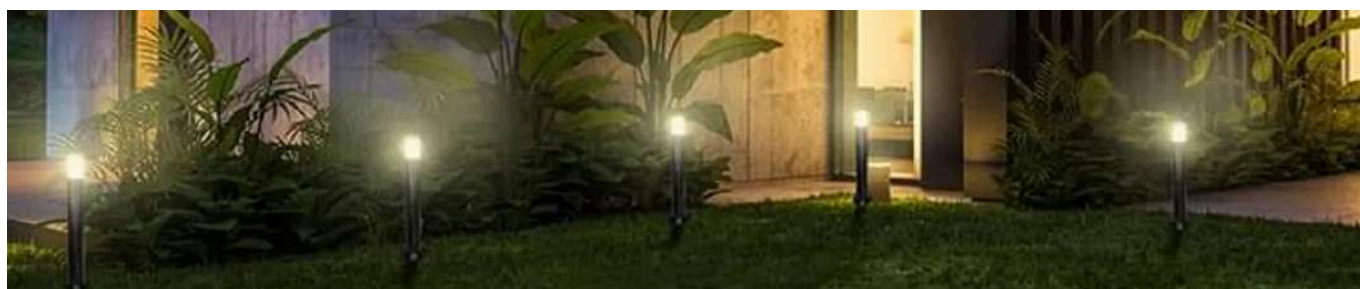

BS-37 LED



DIMENSÕES:

10,3CM X 10,3CM X 23,5CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

BALIZADOR DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, DIFUSOR EM PS FOSCO - OPÇÕES COM 1, 2 OU 4 VISORES
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W
OU LED INTEGRADO 3W / 10W
USO EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BS-38



DIMENSÕES:

11CM X 11CM X 50CM

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM /
CINZA

BALIZADOR TIPO POSTINHO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM REFLETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO E VISOR EM PS TRANSPARENTE
1X G9 LPD HALOPIN LED ATÉ 7W
USO EXTERNO



IP65

BS-39



DIMENSÕES:

7,5CM X 7,5CM X 25CM (P)
7,5CM X 7,5CM X 50CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

BALIZADOR TIPO POSTINHO, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM DIFUSOR EM PS FOSCO
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W
USO EXTERNO



IP65

BS-40 LED



DIMENSÕES:

9CM X 12CM X 1,2CM

CORES:

BRANCO / PRETO

BALIZADOR DE SOBREPOR EM PAREDE, CORPO EM ABS INJETADO, FACHO ASSIMÉTRICO - LED INTEGRADO 2W
USO INTERNO OU EXTERNO



3000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BS-41 LED



DIMENSÕES:

12CM X 12CM X 5,2CM

CORES:

BRANCO / PRETO

BALIZADOR DE SOBREPOR EM PAREDE, CORPO EM ABS INJETADO, FACHO DIRETO E INDIRETO REGULÁVEL EM DIVERSAS POSIÇÕES - LED INTEGRADO 4W
USO INTERNO OU EXTERNO



3000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

BS-49 LED

SLIM
POSTE BALIZADOR

NEW
LUMALUX
ILUMINAÇÃO
Luz que transforma

● BRANCO MICRO TEXTURA
● MARROM CORTEM
● CINZA MICRO TEXTURA
● PRETO MICRO TEXTURA

ALTURA
60CM

DIÂMETRO
10CM

ALTURA
40CM

BASE OU ESPETO

IP 54
3000 K
5W
110V 220V

REALCE A BELEZA DOS SEUS PROJETOS DE ÁREA EXTERNA DE FORMA DISCRETA COM OS BALIZADORES SLIM DA NEW LUMALUX

REF.:
BS-49

100%
ALUMÍNIO

BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO POSTINHO, HASTE EM TUBO DE ALUMÍNIO E CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO
LED INTEGRADO 5W
USO EXTERNO



3000K

110V OU 220V

IP65

IRC 80

DIMENSÕES:

DIAM 10CM X 3CM X 40CM (P)
DIAM 10CM X 3CM X 60CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM CORTEM / CINZA

BS-51



DIMENSÕES:

10CM X 10CM X 100CM

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM /
CINZA

BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO POSTINHO - FACHO ASSIMÉTRICO - CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO WALL WASHER 1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W
USO INTERNO



IP54

EDQ-75 (PÁG 16)



CLARI PINHEIROS - EVEN


EMBUTIDOS QUADRADOS E RETANGULARES



FIXOS



DIFUSOS

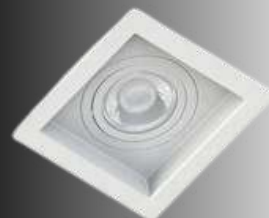

DIRECIONÁVEIS

EDQ-22



DIMENSÕES:

LPD LED MINI DICRÓICA
7,5CM X 7,5CM X 4,1CM

LPD LED DICRÓICA
10,2CM X 10,2CM X 4,2CM

LPD LED PAR 20
13CM X 13CM X 4,4CM

LPD LED AR70
13CM X 13CM X 4,4CM


LPD LED PAR 30
17CM X 17CM X 4,4CM

LPD LED AR 111
17CM X 17CM X 4,4CM

CORES:

BRANCO / BRANCO COM
PRETO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR FACHO DIRECIONAVEL -
CORPO 100% EM ABS INJETADO - MOLAS EM AÇO INOX -
PODE SER INSTALADO SEPARADO OU MONTANDO
CONJUNTOS COM AUXILIO DE CONECTORES - **USO INTERNO**

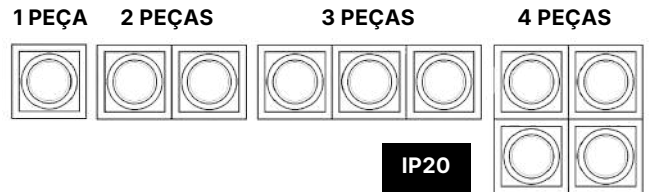

1X LPD LED MINI DICRÓICA

1X LPD LED DICRÓICA

1X LPD LED PAR 20

1X LPD LED AR 70

1X LPD LED PAR 30

1X LPD LED AR 111

EDQ-53 LED



LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO PAINEL LED, CORPO
EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER E
DIFUSOR EM PS FOSCO
LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 6W, 12W, 18W, 24W E
36W

USO INTERNO



3000K

4000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:

6W
11,5CM X 11,5CM X 1,1CM

12W
16,5CM X 16,5CM X 1,1CM

18W
22CM X 22CM X 1,1CM

24W
29,5CM X 29,5CM X 1,1CM

36W
40CM X 40CM X 3,5CM

CORES:

BRANCO



GARANTIA



TODA A LINHA OPERA
COM DRIVER DE ALTO
FATOR DE POTÊNCIA
(>0,9) BI-VOLT
AUTOMÁTICO.



EDQ-63 LED



DIMENSÕES:

49,7CM X 42,5CM X 9,8CM

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA POSTOS DE GASOLINA OU LOCAIS DE PÉ-DIREITO ELEVADO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - MÓDULO LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W, 100W OU 150W

USO INTERNO

EDQ-72 LED



DIMENSÕES:

16CM X 32CM X 7CM (50W)
32CM X 32CM X 7CM (100W)

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA



4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - COM DIFUSOR EM PS TRANSPARENTE - LED INTEGRADO COM VERSÕES DE 50W OU 100W

USO INTERNO

EDQ-73 LED



DIMENSÕES:

36,5CM X 36,5CM X 4,2CM

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - LED INTEGRADO COM VERSÕES DE 18W OU 36W

USO INTERNO

EDQ-74 LED



GARANTIA



3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

LUMINÁRIA MINIMALISTA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - COM MÁSCARA REFLETORA INJETADA EM POLICARBONATO PRETO (BLACK PIANO) - UGR<16 - LED INTEGRADO COM VERSÕES DE 2W (1 LED), 6W (3 LEDS), 12W (6 LEDS) E 24W (12 LEDS)

USO INTERNO

DIMENSÕES:

2W
4,5CM X 4,5CM X 3,5CM

12W
4,5CM X 17,5CM X 3,5CM


6W
4,5CM X 9,7CM X 3,5CM

24W
4,5CM X 33CM X 3,5CM

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA MINIMALISTA



EDQ-75 LED



DIMENSÕES:

13CM X 13CM X 12CM (10W)
13CM X 13CM X 14CM (20W)
13CM X 13CM X 17CM (30W)
13CM X 13CM X 20CM (40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



DIMMER
SOB
CONSULTA



GARANTIA

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR ORBITAL (GIRO 360°) EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR METALIZADO COM OPÇÕES DE 15°, 24°, 40° E 60° DE FACHO - ARO ANTIOFUSCANTE PRETO - LED COB INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

3000K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

EDQ-76 LED



DIMENSÕES:

23CM X 23CM X 8CM
(10W/20W/30W/40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



GARANTIA

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

EDQ-89 LED



DIMENSÕES:

9CM X 9CM X 4CM (7W)
12CM X 12CM X 4CM (12W)
17,5CM X 17,5CM X 4CM (20W)
22CM X 22CM X 4CM (30W)

CORES:

BRANCO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 7W, 12W, 20W E 30W

3000K

4000K

5000K

IRC 80


BI-VOLT

IP20

TOTALMENTE FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, A LINHA SKY RECUADA DA NEW LUMALUX TRAZ O MÁXIMO DE SOFISTICAÇÃO PARA OS SEUS PROJETOS.

A PINTURA NA COR BRANCO ACETINADO CONFERE ACABAMENTO IMPECÁVEL.

O DIFUSOR RECUADO AUMENTA O CONFORTO VISUAL E MESMO COM ESSE DETALHE, TODA A LINHA TEM APENAS 40MM DE ALTURA.

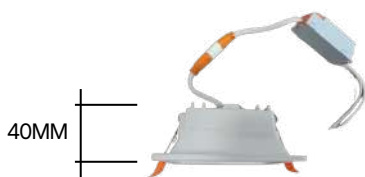

ALTURA DE TODOS OS
MODELOS PADRONIZADA EM
40MM



TODA A LINHA OPERA COM DRIVER DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (>0,9) BI-VOLT AUTOMÁTICO.



GARANTIA

FLUXO LUMINOSO:

7W - 560 LÚMENS
90MM X 90MM

12W - 960 LÚMENS
120MM X 120MM

20W - 1600 LÚMENS
175MM X 175MM

30W - 2400 LÚMENS
220MM X 220MM

EDR-22 (PÁG 18)

FIXOS

DIFUSOS

DIRECIONÁVEIS

EMBUTIDOS REDONDOS

VALISERE MORUMBI SHOPPING - SP

EDR-22



DIMENSÕES:

LPD LED MINI DICRÓICA
DIAM 7,5CM X 4,1CM

LPD LED DICRÓICA
DIAM 10,2CM X 4,2CM

LPD LED PAR 20
DIAM 13CM X 4,4CM

LPD LED AR70
DIAM 13CM X 4,4CM

LPD LED PAR 30
DIAM 17CM X 4,4CM

LPD LED AR 111
DIAM 17CM X 4,4CM

CORES:

BRANCO / BRANCO COM
PRETO / PRETO

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR FACHO DIRECIONAVEL -
CORPO 100% EM ABS INJETADO - MOLAS EM AÇO INOX
USO INTERNO

IP20



EDR-54 LED



LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR TIPO PAINEL LED, CORPO
EM ALUMINIO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER E
DIFUSOR EM PS FOSCO
LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 6W, 12W, 18W E 24W
USO INTERNO



3000K

4000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP20



CLARI PINHEIROS - EVEN



GARANTIA



TODA A LINHA OPERA
COM DRIVER DE ALTO
FATOR DE POTÊNCIA
(>0,9) BI-VOLT
AUTOMÁTICO.

DIMENSÕES:

6W
DIAM 11,5CM X 1,1CM

12W
DIAM 17CM X 1,1CM

18W
DIAM 22CM X 1,1CM

24W
DIAM 29,5CM X 1,1CM

CORES:

BRANCO

EDR-74 LED



DIMENSÕES:

DIAM 19CM X 6CM (10W E 20W)
DIAM 23CM X 6,5CM (30W E 40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



GARANTIA

LUMINÁRIA DIFUSA REDONDA DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - REFLETOR DE ALUMINIO COM PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO

3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

EDR-75 (FIXA) LED



DIMENSÕES:

DIAM 12CM X 12CM (10W)
DIAM 12CM X 14CM (20W)
DIAM 12CM X 17CM (30W)
DIAM 12CM X 20CM (40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM



GARANTIA

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR FIXA EM ABS INJETADO - REFLETOR METALIZADO COM OPÇÕES DE 15°, 24°, 40° E 60° DE FACHO - ARO ANTIOFUSCANTE PRETO - LED COB INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO

3000K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20



DIMMER
SOB
CONSULTA

EDR-75 (DIRECIONÁVEL) LED



DIMENSÕES:

DIAM 13,5CM X 12CM (10W)
DIAM 13,5CM X 14CM (20W)
DIAM 13,5CM X 17CM (30W)
DIAM 13,5CM X 20CM (40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



GARANTIA

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR ORBITAL (GIRO 360°) EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR METALIZADO COM OPÇÕES DE 15°, 24°, 40° E 60° DE FACHO - ARO ANTIOFUSCANTE PRETO - LED COB INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO

3000K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20



DIMMER
SOB
CONSULTA

EDR-77 LED



DIMENSÕES:

DIAM 12,CM X 5,5CM (10W)
DIAM 19,5CM X 5,5CM (20W)
DIAM 22,5CM X 5,3CM (30W/40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



GARANTIA

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - MOLDURA EXTERNA EM ABS INJETADO PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO

3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

EDR-81 LED



DIMENSÕES:

DIAM 8,6CM X 8CM (10W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



GARANTIA

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W E 20W

USO INTERNO

3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

EDR-86 LED



RECUADO PRETO



RECUADO ANODIZADO



RECUADO METALIZADO



RECUADO BRANCO

DIMENSÕES:
DIAM 16CM X 10CM (10W/20W)

CORES:
BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

LUMINÁRIA DIFUSA REDONDA DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO RECUADO - ARO ANTIOFUSCANTE RECUADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PRETO, BRANCO, ANODIZADO OU METALIZADO - PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W E 20W
USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20



GARANTIA



VALISERE - HIGIENÓPOLIS E MORUMBI

EDR-87 LED



LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR DECORATIVA - CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER E DIFUSOR EM PS FOSCO - **3 TAMANHOS DISPONÍVEIS: DIÂMETROS DE 40CM, 60CM E 80CM** NAS POTÊNCIAS DE 27W, 45W E 78W
USO INTERNO



DIMMER
SOB
CONSULTA



2700K

3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:

DIAM 40CM X 10CM (27W)
DIAM 60CM X 10CM (45W)
DIAM 80CM X 10CM (78W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



EDR-89 LED



DIMENSÕES:

DIAM 9CM X 4CM (7W)
DIAM 12CM X 4CM (12W)
DIAM 17,5CM X 4CM (20W)
DIAM 22CM X 4CM (30W)

CORES:

BRANCO

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 7W, 12W, 20W E 30W
USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

TOTALMENTE FABRICADA EM ALUMÍNIO INJETADO, A LINHA SKY RECUADA DA NEW LUMALUX TRAZ O MÁXIMO DE SOFISTICAÇÃO PARA OS SEUS PROJETOS.

A PINTURA NA COR BRANCO ACETINADO CONFERE ACABAMENTO IMPECÁVEL.

O DIFUSOR RECUADO AUMENTA O CONFORTO VISUAL E MESMO COM ESSE DETALHE, TODA A LINHA TEM APENAS 40MM DE ALTURA.



GARANTIA

TODA A LINHA OPERA COM DRIVER DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (>0,9) BI VOLT AUTOMÁTICO.

EDR-98 LED



DIMENSÕES:

DIAM 18,5CM X 8CM (10W/20W)

CORES:

BRANCO



GARANTIA

LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR FACHO DIFUSO - LINHA ECO - CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - LED INTEGRADO
10W OU 20W
USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20



SINACEG - SBC



BAIXA POTÊNCIA



**MÉDIA E
ALTA POTÊNCIA**



SUBAQUÁTICOS

EMBUTIDOS DE PISO

EP-26 LED



DIMENSÕES:

DIAM 6,5CM X 4,5CM (3W)
DIAM 8CM X 7,5CM (5W)
DIAM 10CM X 8,3CM (7W)
DIAM 12CM X 9,1CM (10W)

CORES:

ARO EM AÇO INOX

EMBUTIDO DE PISO EM AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO, REFLETOR METALIZADO E LED COB NAS POTÊNCIAS DE 3W, 5W, 7W E 10W - FACHO DE 120°

USO EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

EP-33 SUBAQUÁTICO LED



DIMENSÕES:

DIAM 9CM X 30CM (P)

CORES:

AÇO INOX

PROJETOR DE EMBUTIR SUB-AQUÁTICO PARA USO EXCLUSIVO EM PISCINAS E CASCATAS - CORPO EM AÇO INOX E LENTE EM POLICARBONATO - COM LED INTEGRADO 5W, 10W OU 20W

USO EXTERNO



RGB

3000K

6000K

BI-VOLT

IP68

ATENÇÃO: NÃO LIGAR FORA DA ÁGUA POR MAIS DE 1 MINUTO.

FÁCIL INSTALAÇÃO EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM - OU COM ADAPTADORES PARA 25MM, 32MM OU 50MM.



PARA ESTE PRODUTO É NECESSÁRIO VENDER:

TUBO ADAPTADOR (PARA ENCAIXE NA PISCINA), DE ACORDO COM A MEDIDA DO TUBO NO LOCAL



TRANSFORMADOR BI PARTIDO 60W / BIVOLT (PARA ATÉ 5 EMBUTIDOS DE PISO 3000K OU 6000K)



PAINEL DE COMANDO (VERSÃO RGB - COMANDA ATÉ 32 EMBUTIDOS DE PISO)



EP-34 LED



DIMENSÕES:

DIAM 9,3CM X 20CM (6W)
DIAM 13,5CM X 16CM (12W)
DIAM 18,5CM X 21CM (24W)
DIAM 18,5CM X 21CM (38W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

EMBUTIDO DE PISO EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO, REFLETOR METALIZADO E LED COB NAS POTÊNCIAS DE 6W (20° OU 40°), 12W (15°, 24° OU 36°), 24W E 38W (15°, 36° OU 60°) - OPÇÃO: GRELHA HONEY COMB

USO EXTERNO



2700K

3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP67

EP-46 LED



DIMENSÕES:

DIAM 6,5CM X 7CM (5W)
DIAM 10CM X 8CM (10W)
DIAM 12CM X 9CM (15W)
DIAM 13CM X 9CM (20W)

CORES:

PRETO

EMBUTIDO DE PISO EM AÇO INOX COM VIDRO TEMPERADO, REFLETOR METALIZADO E LED COB NAS POTÊNCIAS DE 5W, 10W, 15W E 20W (12° OU 24°) - OPÇÃO: GRELHA HONEY COMB PARA POTÊNCIAS DE 10W, 15W E 20W

USO EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

EP-47 LED



DIMENSÕES:

DIAM 4,4CM X 4,5CM (2W)

CORES:

BRANCO / PRETO

EMBUTIDO DE PISO TIPO BALIZADOR - CORPO EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM ACRÍLICO - LED COB 2W E FACHO DE 36°

USO EXTERNO



3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP67

EP-48 LED



DIMENSÕES:

DIAM 6CM X 5CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

BALIZADOR DE EMBUTIR EM PISO EM ALUMÍNIO INJETADO - 4 FACHOS - LED INTEGRADO 1W

USO EXTERNO




2700K

3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

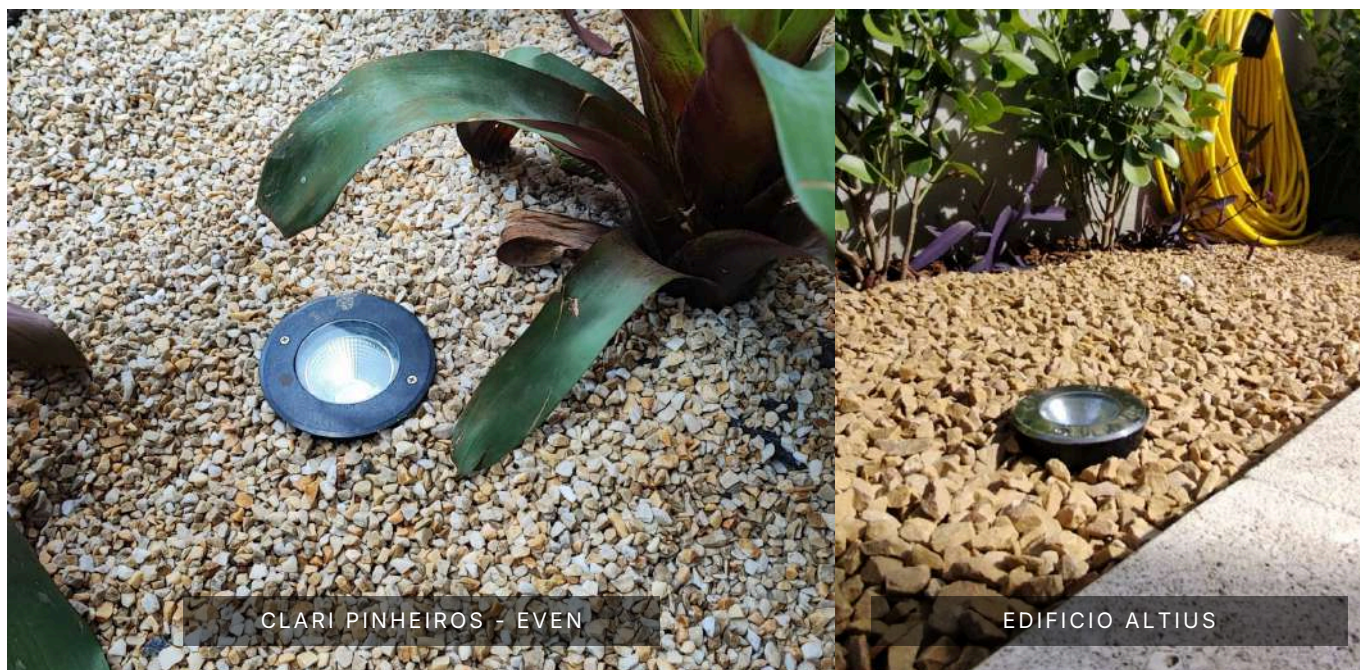

CLARI PINHEIROS - EVEN

EDIFÍCIO ALTIUS



DIFUSAS



QUADRADAS



RETANGULARES

LUMINÁRIAS COMERCIAIS DE EMBUTIR

FEA-32 RETANGULAR



DIMENSÕES:

15CM X 61,8CM X 5,5CM (2X9/10W)
17CM X 61,8CM X 7CM (2X9/10W)
15CM X 124,3CM X 5,5CM (2X18/20W)
17CM X 124,3CM X 7CM (2X18/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. VERSÕES COM LARGURA DE 15CM E 17CM.




2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

FEA-32 QUADRADA



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 7CM (4X9/10W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO.



4X TUBO LED 9W/10W

USO INTERNO

IP20

FEA-32 RETANGULAR LED



DIMENSÕES:

15CM X 61,8CM X 5,4CM
(12W/18W/24W)

15CM X 124,3CM X 5,4CM
(24W/36W/64W E 72W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 12W, 18W, 24W, 36W, 64W E 72W.



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

USO INTERNO



3 ANOS GARANTIA

FEA-32 RETANGULAR SLIM LED



DIMENSÕES:

10CM X 61,8CM X 4CM
(12W/18W/24W)

10CM X 124,3CM X 4CM
(24W/36W/64W E 72W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 12W, 18W, 24W, 36W, 64W E 72W.



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20


USO INTERNO

LARGURA 10CM



3 ANOS GARANTIA

FEA-32 QUADRADA LED



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 5,4CM
(36W/64W/72W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W, 64W E 72W.



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

USO INTERNO



3 ANOS GARANTIA

FEA-45 RETANGULAR LED



3
ANOS

GARANTIA

DIMENSÕES:

26,8CM X 61,8CM X 3,8CM
(18W)
26,8CM X 124,3CM X 3,8CM
(37W E 74W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W E 74W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-45 QUADRADA LED



3
ANOS

GARANTIA

DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 3,8CM
(37W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM ALETAS - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 37W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-47 RETANGULAR



DIMENSÕES:

43,5CM X 61,8CM X 4,5CM
(4X 9W/10W)
43,5CM X 124,3CM X 4,5CM
(4X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.

4X TUBO LED 9W/10W
4X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO



IP20

FEA-50 LED



DIFUSOR PS FOSCO

DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 4,6CM (18W/36W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR PARA FORRO MODULAR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - OPÇÃO DE REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO OU DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W E 36W.

USO INTERNO



3000K

4000K


5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

OPÇÕES DE DISPOSIÇÃO DOS MÓDULOS DE ILUMINAÇÃO



3
ANOS

GARANTIA



REFLETOR E ALETAS

FEA-52 RETANGULAR



DIMENSÕES:

18CM X 61,8CM X 4,5CM (2X9/10W)
18CM X 124,3CM X 4,5CM (2X18/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

FEA-52 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

18CM X 61,8CM X 4,5CM
(18W)
18CM X 124,3CM X 4,5CM
(37W E 74W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - DIFUSOR EM PS FOSCO.

LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W E 74W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-56 QUADRADA OU RETANGULAR



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 4,5CM (4X9/10W)
61,8CM X 124,3CM X 4,5CM (4X18/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.



4X TUBO LED 9W/10W
(3, 4, 5 OU 7 ALETAS)

4X TUBO LED 18W/20W
(10, 12 OU 14 ALETAS)

USO INTERNO

IP20

FEA-56 QUADRADA LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 4,5CM (36W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - DIFUSOR EM PS FOSCO

LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-62 ASSIMÉTRICA LED



3
ANOS

GARANTIA

DIMENSÕES:
18CM X 124,5CM X 7,6CM
(36W/64W)

CORES:
BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR FACHO ASSIMÉTRICO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W E 64W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-70 RETANGULAR



DIMENSÕES:
24CM X 61,8CM X 4,5CM (2X9/10W)
24CM X 124,3CM X 4,5CM (2X18/20W)

CORES:
BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.

2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO



IP20

FEA-71 RETANGULAR



DIMENSÕES:
14CM X 61,8CM X 4,5CM (2X9/10W)
14CM X 124,3CM X 4,5CM (2X18/20W)

CORES:
BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.

2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO



IP20

FEA-72 RETANGULAR LED



3
ANOS

GARANTIA

DIMENSÕES:
21CM X 61,8CM X 7CM
(18W/24W)
21CM X 124,3CM X 7CM
(36W/48W/64W E 72W)

CORES:
BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 24W, 36W, 48W, 64W E 72W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-72 QUADRADA LED



3
ANOS

GARANTIA

DIMENSÕES:
30CM X 30CM X 9CM
(20W/30W E 40W)
61,8CM X 61,8CM X 9CM
(48W E 72W)

CORES:
BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 20W, 30W, 40W, 48W E 72W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEA-73 RETANGULAR



DIMENSÕES:

30,5CM X 61,8CM X 4,5CM
(2X9W/10W)

30,5CM X 124,3CM X 4,5CM
(2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.
2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W
USO INTERNO



IP20

FEA-74 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

23,5CM X 61,8CM X 5,6CM
(18W)

23,5M X 124,3CM X 5,6CM
(37W/64W/72W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO- CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO.
LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W, 64W E 72W.
USO INTERNO



3000K


4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP54

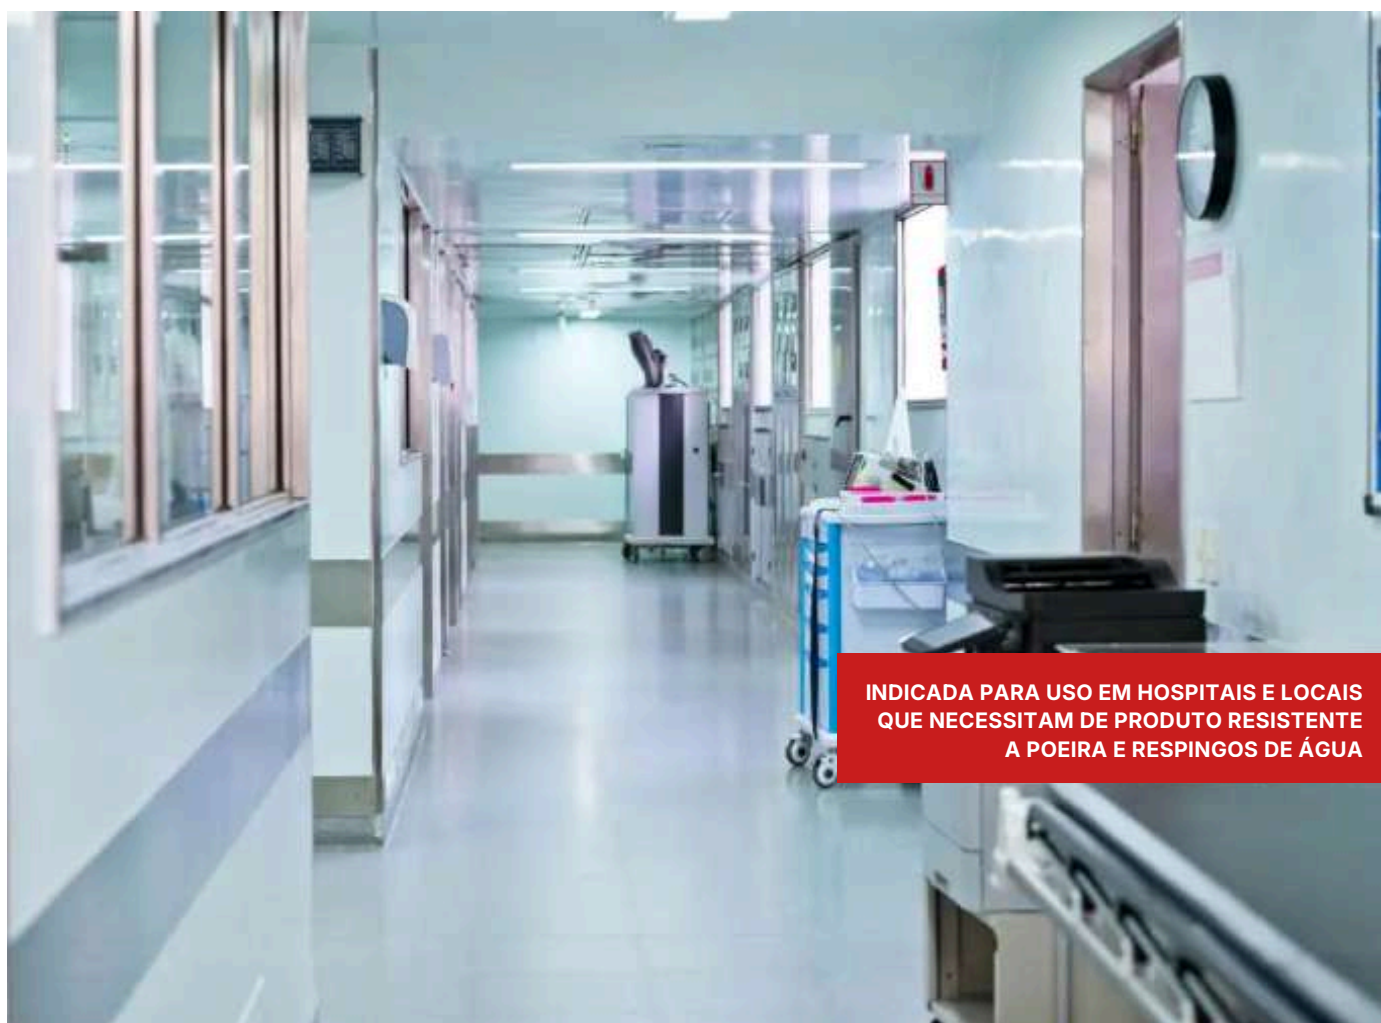

INDICADA PARA USO EM HOSPITAIS E LOCAIS QUE NECESSITAM DE PRODUTO RESISTENTE A POEIRA E RESPINGOS DE ÁGUA

FEA-77 RETANGULAR

FEA-77 - A FAMÍLIA DE LUMINÁRIAS **CAMPEÃ DE VENDAS**

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER

VERSÕES:

COM OU SEM REFLETOR DE ALUMÍNIO

COM ALETAS PARABÓLICAS

COM ALETAS PARABÓLICAS E "V" CENTRAL

COM OU SEM REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO

COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO

COM ALETAS PARABÓLICAS + "V" CENTRAL EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W
USO INTERNO

IP20


DIMENSÕES:

15CM X 61,8CM X 4,5CM
(2X9W/10W)

15CM X 124,3CM X 4,5CM
(2X18W/20W)


CORES:

BRANCO / PRETO

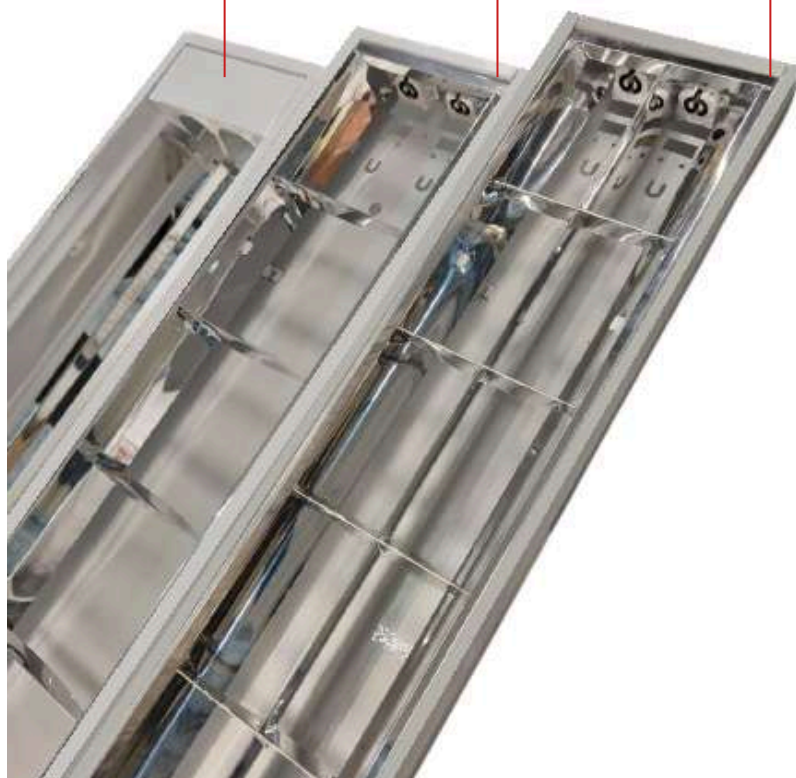

FEA-79 PAINEL BACK LIGHT LED

3 ANOS DE GARANTIA - DRIVER ALTO FATOR DE POTÊNCIA

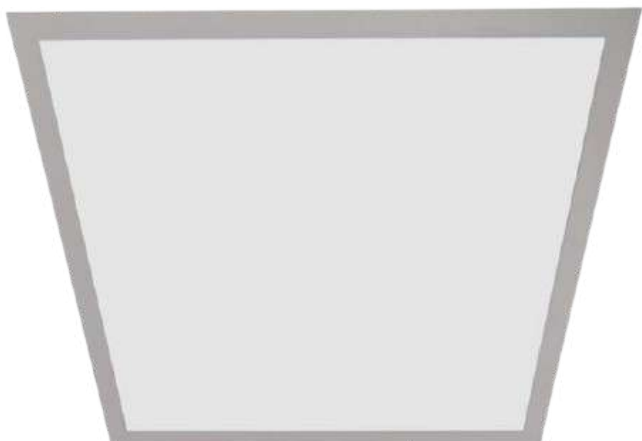

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FACHO DIFUSO TIPO PAINEL BACK LIGHT. CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO 40W. **USO INTERNO**



3000K

4000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 3,5CM
(40W)



GARANTIA

CORES:

BRANCO



FLUXO LUMINOSO:

4.380 LÚMENS
120 LÚMENS/W

DRIVER BI-VOLT
AUTOMÁTICO:
ALTO FATOR DE
POTÊNCIA = >0,9



SINACEG - SEDE DO SINDICATO NACIONAL
DOS CEGONHEIROS - SBC - SP

FEB-12 RETANGULAR



DIMENSÕES:

23,3CM X 61,8CM X 8,6CM (2X9W/10W)
23,3CM X 124,3CM X 8,6CM (2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO OU PS TRANSPARENTE.



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP54

FEB-17 RETANGULAR



DIMENSÕES:

15CM X 61,8CM X 4,5CM (2X9W/10W)
15CM X 124,3CM X 4,5CM (2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

FEB-23 QUADRADA LED



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 6,7CM
(37W)

CORES:

BRANCO / BRANCO MICRO TXT



GARANTIA

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FACHO INDIRETO DIFUSO - CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO 37W.



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FEB-27 RETANGULAR LED



DIMENSÕES:

9,7CM X 61,8CM X 3,3CM
(18W)

9,7 CM X 124,3CM X 3,3CM
(36W/64W)

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 36W E 64W.



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PRODUTO INDICADO PARA SUPERMERCADOS & ATACADOS



FEB-29 RETANGULAR LED



DIMENSÕES:

24,5CM X 124,3CM X 16CM (37W)

CORES:

BRANCO / PRETO

MANUTENÇÃO SUPERIOR



GARANTIA

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO OU PS TRANSPARENTE. LED INTEGRADO 37W. **USO INTERNO**



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP54

FEB-29 QUADRADA LED



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 16CM (37W)

CORES:

BRANCO / PRETO

MANUTENÇÃO SUPERIOR



GARANTIA

LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO OU PS TRANSPARENTE. LED INTEGRADO 37W. **USO INTERNO**



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP54

FEB-36 RETANGULAR LED



PRODUTO INDICADO PARA SUPERMERCADOS & ATACADOS



LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR PLANO TRANSPARENTE EM POLIESTIRENO (30°/60°/90°) OU EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W, 64W E 72W. **USO INTERNO**



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20



GARANTIA


DIMENSÕES:

14CM X 124CM X 6,5CM (36W/64W/72W)

CORES:

BRANCO / PRETO



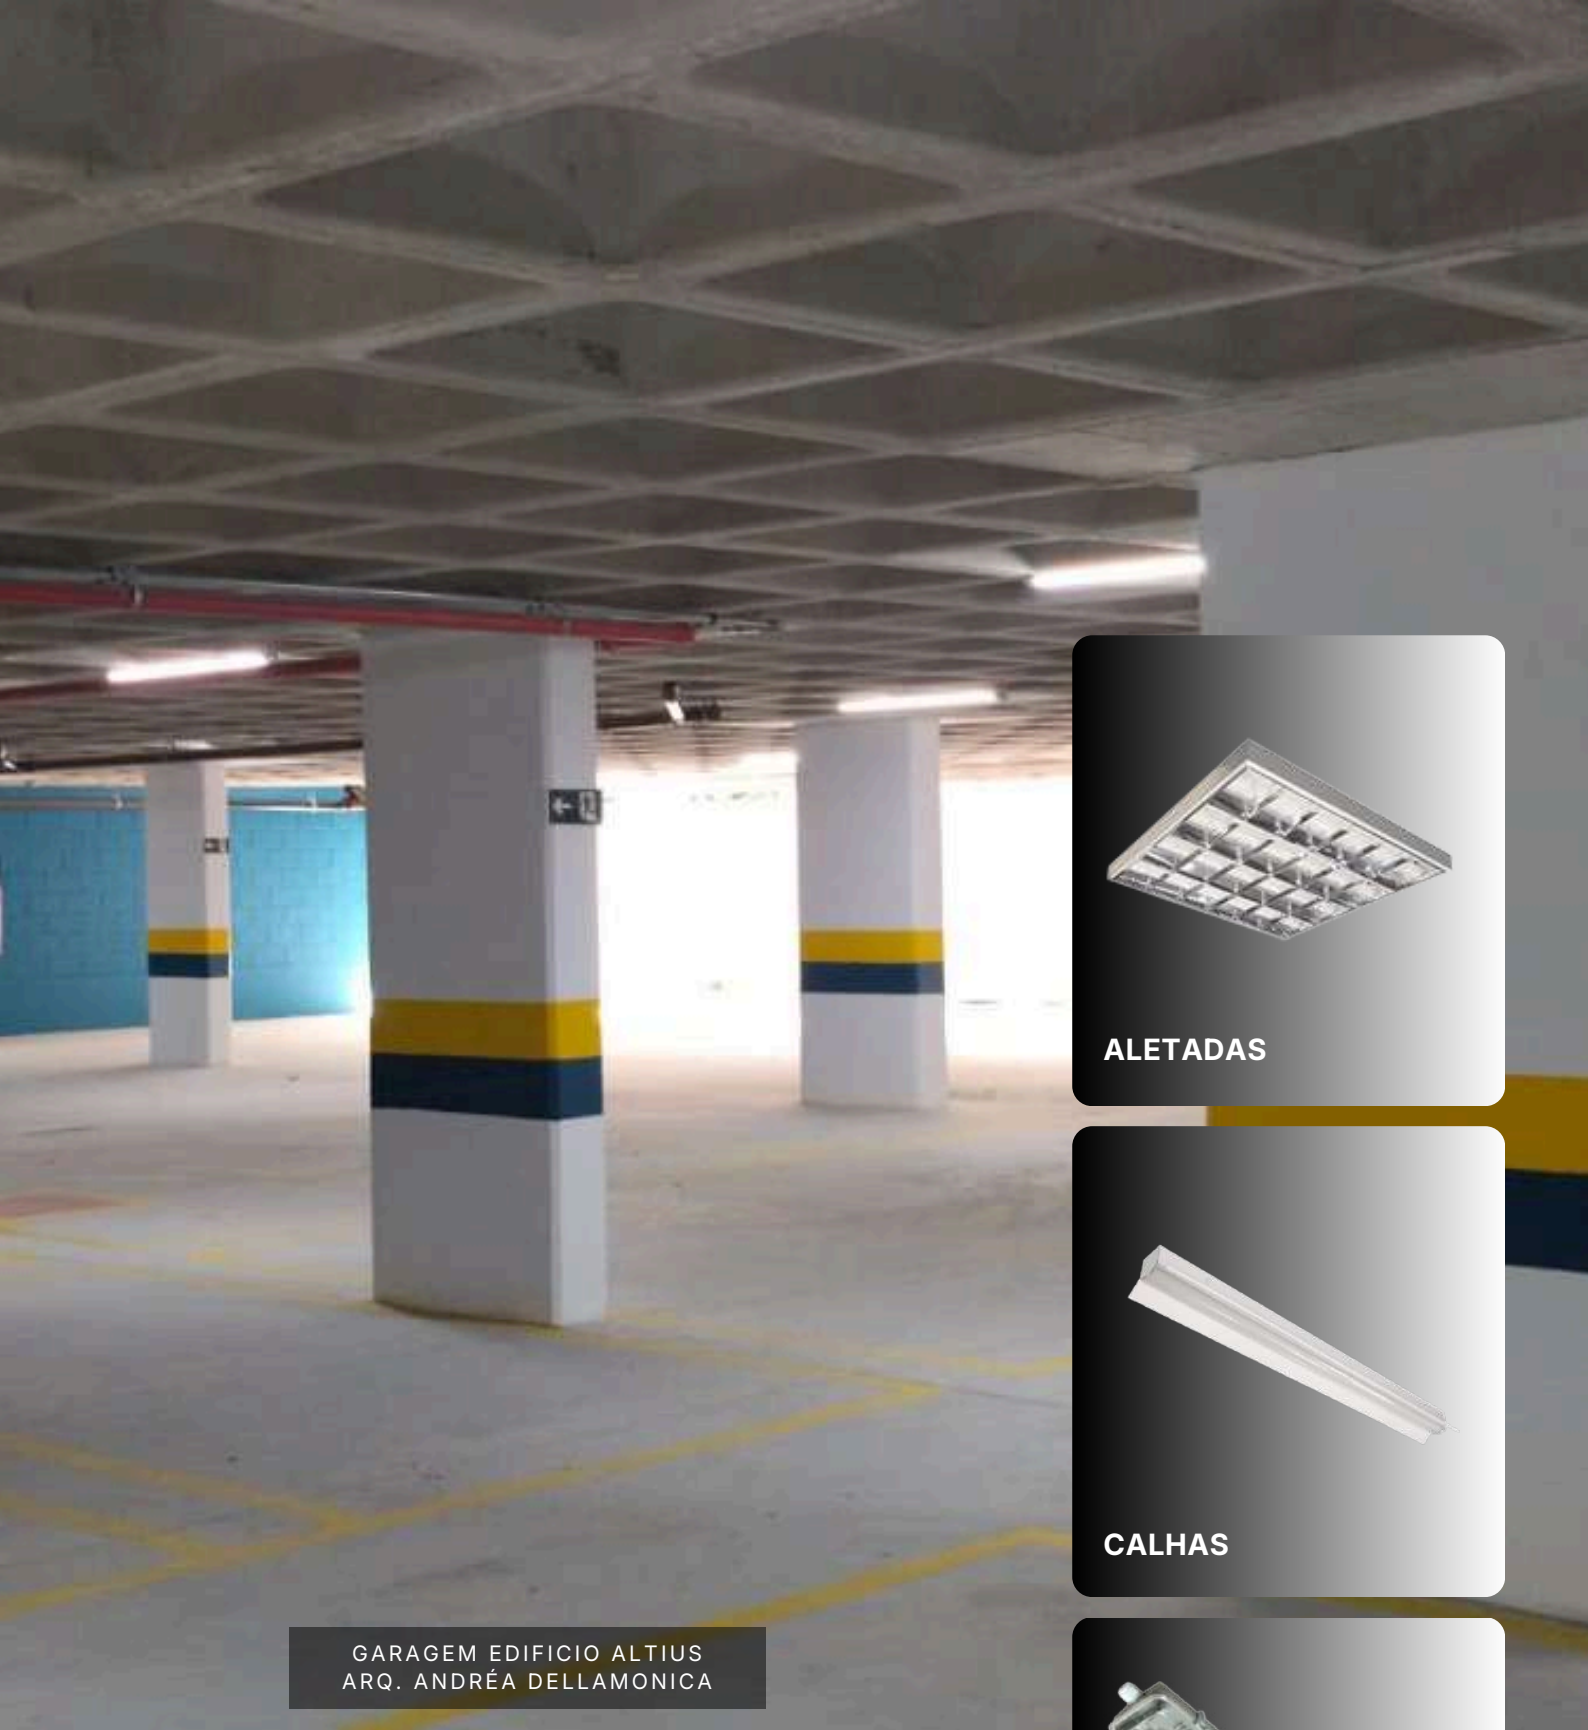

GARAGEM EDIFÍCIO ALTIUS
ARQ. ANDRÉA DELLAMONICA

LUMINÁRIAS COMERCIAIS DE SOBREPOR



FSA-21 RETANGULAR



DIMENSÕES:

10,8CM X 61,4CM X 7,5CM (2X9W/10W)
10,8CM X 122,5CM X 7,5CM (2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA TIPO CALHA ABERTA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER E REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO
2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W



USO INTERNO

IP20

FSA-21 RETANGULAR ECO BAIXA



DIMENSÕES:

11,5CM X 61CM X 4CM (2X9W/10W)
11,5CM X 122CM X 4CM (2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA TIPO CALHA ABERTA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER E REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO
2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W



USO INTERNO

IP20

FSA-32 RETANGULAR



DIMENSÕES:

8,6CM X 60CM X 13CM (1X OU 2X9W/10W)
8,6CM X 120CM X 13CM (1X OU 2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO.
1X OU 2X TUBO LED 9W/10W
1X OU 2X TUBO LED 18W/20W



USO INTERNO

IP20

FSA-32 RETANGULAR LED



DIMENSÕES:

6,8CM X 58CM X 6,3CM (18W)
6,8CM X 114CM X 6,3CM (37W E 64W)
8CM X 114CM X 9CM (37W/64W/74W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W, 64W E 74W.

USO INTERNO



3000K


4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

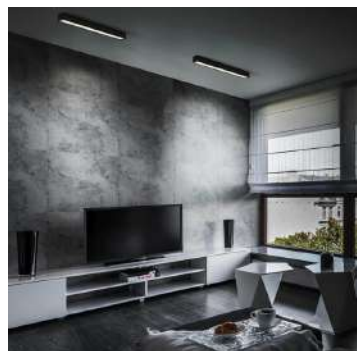

FSA-33 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

6,8CM X 58CM X 6,3CM (18W)

6,8CM X 114CM X 6,3CM (37W/64W)

8CM X 114CM X 9CM
(37W/64W/74W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO
LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W, 64W E 74W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSA-45 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

24CM X 58,8CM X 4CM
(18W)

24CM X 119CM X 4CM
(37W E 74W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM ALETAS - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W E 74W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSA-45 QUADRADA LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 4CM
(37W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR COM ALETAS - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO. DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 37W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSA-47 RETANGULAR



DIMENSÕES:

43,6CM X 71CM X 6,5CM
(4X 9W/10W)

43,6CM X 132CM X 6,5CM
(4X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.

4X TUBO LED 9W/10W
4X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO



IP20

FSA-56 QUADRADA OU RETANGULAR



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 4,5CM (4X9W/10W)

61,8CM X 124,3CM X 4,5CM
(4X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.
4X TUBO LED 9W/10W
(3, 4, 5 OU 7 ALETAS)
4X TUBO LED 18W/20W
(10, 12 OU 14 ALETAS)
USO INTERNO



IP20

FSA-56 QUADRADA LED



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 4,5CM (36W)

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - DIFUSOR EM PS FOSCO LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W
USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSA-62 ASSIMÉTRICA LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

18,8CM X 60CM X 9,1CM (18W)

18,8CM X 120CM X 9,1CM (36W/64W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR FACHO ASSIMÉTRICO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 36W E 64W
USO INTERNO



3000K

4000K



5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

LUMINÁRIAS COM FACHO ASSIMÉTRICO (WALL WASHER) SÃO IDEAIS PARA A ILUMINAÇÃO DE QUADROS, PAREDES OU DESTAQUE DE OBJETOS

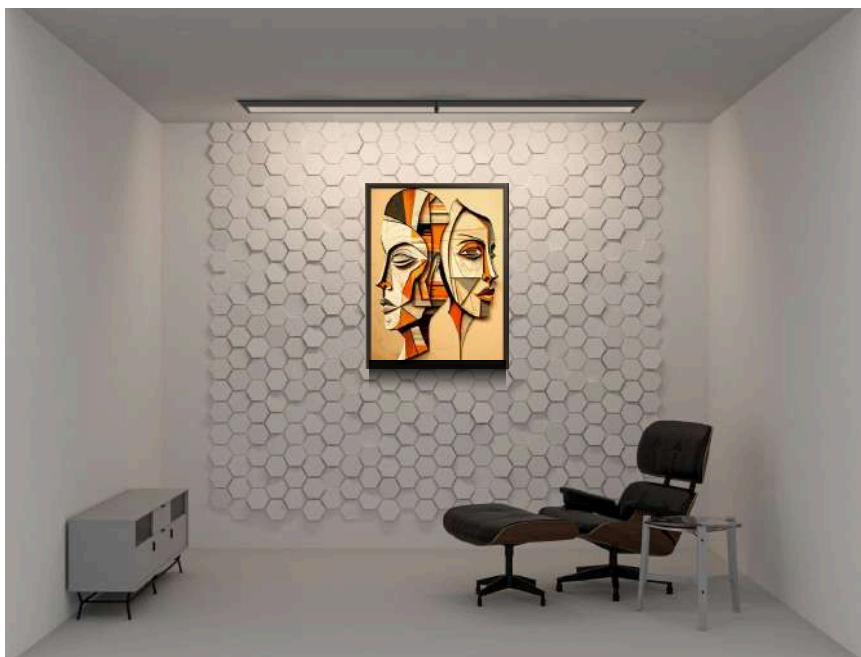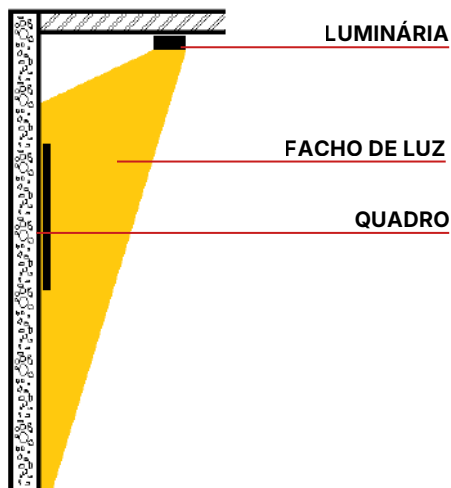

FSA-71 RETANGULAR



DIMENSÕES:

14CM X 61,8CM X 4,5CM (2X9W/10W)

14CM X 124CM X 4,5CM (2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.




2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

FSA-72 RETANGULAR LED

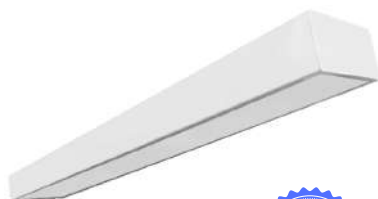

DIMENSÕES:

18,5CM X 60CM X 9CM
(18W)

18,5CM X 120CM X 90CM
(36W/64W E 72W)

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA

LUMINÁRIA RETANGULAR SOBREPOR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 36W, 64W E 72W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSA-72 QUADRADA LED



DIMENSÕES:

61,8CM X 61,8CM X 9CM
(36W/48W E 72W)

CORES:

BRANCO / PRETO



GARANTIA

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR DIFUSA - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W, 48W E 72W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSA-73 RETANGULAR



DIMENSÕES:

30,5CM X 61,8CM X 4,5CM
(2X9W/10W)

30,5CM X 124,3CM X 4,5CM
(2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO.



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

FSA-77 RETANGULAR

FSA-77 - A FAMÍLIA DE LUMINÁRIAS **CAMPEÃ DE VENDAS**

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER

VERSÕES:

COM OU SEM REFLETOR DE ALUMÍNIO

COM ALETAS PARABÓLICAS

COM ALETAS PARABÓLICAS E "V" CENTRAL

COM OU SEM REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO

COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO

COM ALETAS PARABÓLICAS + "V" CENTRAL EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W
USO INTERNO

IP20

DIMENSÕES:

14,2CM X 61,8CM X 4,5CM
(2X9W/10W)

14,2CM X 124,3CM X 4,5CM
(2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO



ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO 99,85% PUREZA - COM "V" CENTRAL



FSA-79 PAINEL BACK LIGHT LED

3 ANOS DE GARANTIA - DRIVER ALTO FATOR DE POTÊNCIA



LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR COM FACHO DIFUSO TIPO PAINEL BACK LIGHT. CORPO EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO. LED INTEGRADO 40W. **USO INTERNO**



3000K

4000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:

62CM X 62CM X 3,5CM
(40W)



GARANTIA

CORES:


BRANCO

FLUXO LUMINOSO:



4.380 LÚMENS
118 LÚMENS/W

DRIVER BI VOLT
AUTOMÁTICO:
ALTO FATOR DE
POTÊNCIA = >0,9

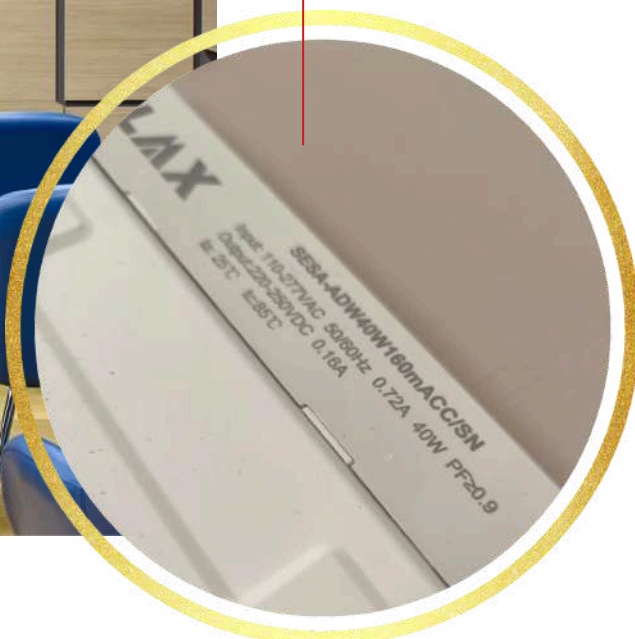

FSB-12 RETANGULAR



DIMENSÕES:

19CM X 66,4CM X 12CM (2X9W/10W)
19CM X 127CM X 12CM (2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO OU PS TRANSPARENTE.



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP54

FSB-14 RETANGULAR HERMÉTICA



PC + PC (*)

ABS + PC (*)

ABS + PS (*)

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO



LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO E DIFUSOR INJETADOS EM 3 TIPOS DE MATERIAIS DISTINTOS (*)



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP65

DIMENSÕES:

15CM X 61,8CM X 4,5CM (2X9W/10W)
15CM X 124,3CM X 4,5CM (2X18W/20W)

CORES:

CORPO INJETADO NA COR CINZA


(*) MATERIAIS:

PC + PC
CORPO EM POLICARBONATO E DIFUSOR EM POLICARBONATO

ABS + PC
CORPO EM ABS E DIFUSOR EM POLICARBONATO

ABS + PS
CORPO EM ABS E DIFUSOR EM POLIESTIRENO

SOQUETES INCLUSOS

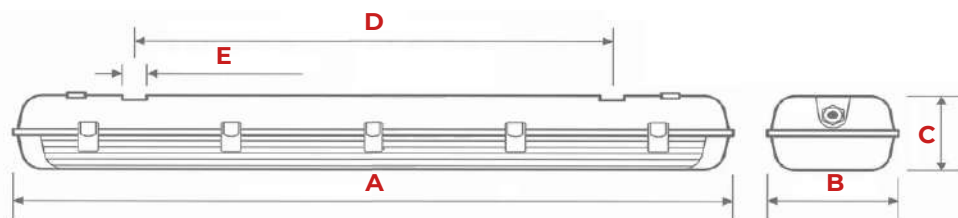

UTILIZA 2X LPD TUBO LED 9W/10W OU 18W/20W - NÃO INCLUSAS

| A | B | C | D | E |
|------|----|----|-----|----|
| 660 | 87 | 54 | 300 | 59 |
| 1270 | 87 | 54 | 760 | 59 |

FSB-16 RETANGULAR SLIM LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

14,2CM X 117CM X 8,5CM
(36W/64W/72W)

14,2CM X 226,3CM X 8,5CM
(72W/144W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM FOLHA DE POLICARBONATO FOSCO LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W, 64W, 72W E 144W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSB-19 RETANGULAR



DIMENSÕES:

7CM X 62CM X 2,2CM
(1 OU 2X9W/10W)

7CM X 123CM X 2,2CM
(1 OU 2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER




1 OU 2X TUBO LED 9W/10W
1 OU 2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

FSB-21 RETANGULAR LED

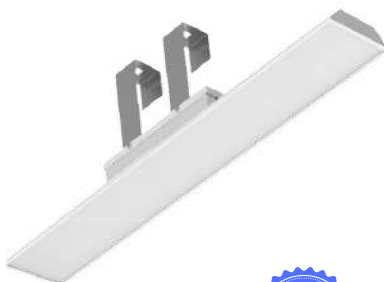

GARANTIA

DIMENSÕES:

9,5CM X 58,2CM X 5,6CM (18W)

9,5CM X 114,3CM X 5,6CM
(37W/64W/72W)

9,5CM X 170,4CM X 5,6CM
(100W)

9,5CM X 227,5CM X 5,6CM
(72W/144W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 18W, 37W, 64W, 72W, 100W E 144W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSB-25 RETANGULAR HERMÉTICA LED



DIMENSÕES:

6,1CM X 60,5CM X 5,3CM
(20W)

6,1CM X 88,5CM X 5,3CM
(36W)

6,1CM X 116CM X 5,3CM
(40W/64W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM PVC RÍGIDO - DIFUSOR EM PVC CRISTAL FRISADO TRANSPARENTE LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 20W, 36W, 40W, E 64W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSB-32 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

19,7CM X 59,4CM X 4,3CM (36W/64W)

28,1CM X 59,4CM X 4,3CM (128W)

28,1CM X 87,4CM X 4,3CM (193W)

28,1CM X 115,4CM X 4,3CM (256W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM FOLHA DE POLICARBONATO FOSCO LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W, 64W, 128W, 193W E 256W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSB-33 RETANGULAR



DIMENSÕES:

9,2CM X 62CM X 4,6CM
(2X9W/10W)

9,2CM X 124CM X 4,6CM
(2X18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM "U" OPCIONAL EM PS (TRANSPARENTE OU FOSCO) 2X TUBO LED 9W/10W 2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO



IP20

FSB-34 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

8,3CM X 114CM X 5,3CM
(18W/37W/64W E 72W)

8,3CM X 224CM X 5,3CM
(72W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 18W, 37W, 64W E 72W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSB-36 RETANGULAR LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

4,6CM X 112CM X 5,2CM
(36W/64W E 72W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DUAS OPÇÕES DE DIFUSOR: LENTE PLANA OU PS FOSCO EM "U". LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 36W, 64W E 72W.

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

FSB-38 RETANGULAR



DIMENSÕES:

14,5CM X 124,5CM X 10,3CM
(2X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER
2X TUBO LED 18W/20W
USO INTERNO

IP20

FSB-40 HERMÉTICA LED "3 CORES"

3 ANOS DE GARANTIA - DRIVER ALTO FATOR DE POTÊNCIA

3
ANOS
GARANTIA



ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR - CORPO E DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO
LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W E 50W.
USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

DIMENSÕES:

8CM X 120CM X 7CM (36W)
8CM X 150CM X 7CM (50W)


CORES:

CORPO INJETADO NA COR CINZA

PRENSA CABO



PRESILHAS DE POLICARBONATO



FLUXO LUMINOSO:

4.375 LÚMENS
120 LÚMENS/W

BORRACHA DE VEDAÇÃO



DRIVER BI VOLT AUTOMÁTICO:

ALTO FATOR DE POTÊNCIA = >0,9
ESCOLHA ENTRE **3 TEMPERATURAS DE COR** ATRAVÉS DA CHAVE SELETORA NO PRÓPRIO DRIVER

3000K

4000K

6500K

POSIÇÃO 1

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 3





RESTAURANTE SUSHI NOUVEAU -
PARK SHOPPING SÃO CAETANO



DIRETO / INDIRETO



DIRETO



DECORATIVOS

PENDENTES

PD-18



DIMENSÕES:

DIAM 30CM X 12CM (P)

DIAM 44CM X 12CM (G)

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM
(OPCIONAL INTERNO EM
COBRE)

PENDENTE DECORATIVO - CORPO E CANOPLA EM ALUMÍNIO
REPUXADO, PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER - CABO PP
COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W



USO INTERNO

IP20

EXPERIMENTE TAMBÉM COM
LPD LED DE FILAMENTO

OBS.: AS PEÇAS PODERÃO SER PINTADAS EM UMA ÚNICA COR (INTERNO E EXTERNO) OU PODERÃO RECEBER 2 CORES
DIFERENTES (INTERNO E EXTERNO)

PD-24 DIRETO E INDIRETO



DIMENSÕES:

8,6CM X 64CM X 13CM
(2X 9W/10W)

8,6CM X 125CM X 13CM
(2X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO E INDIRETO -
CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ
POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - SUSPENSO POR CABO
DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO
PADRÃO DE 1,0M



2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

PD-24 DIRETO E INDIRETO LED



DIMENSÕES:

8,6CM X 60CM X 13CM
(18W)

8,6CM X 120CM X 13CM
(37W/74W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO E INDIRETO -
CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ
POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - SUSPENSO POR CABO
DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO
PADRÃO DE 1,0M

LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 37W E 74W
USO INTERNO



3000K

4000K


5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PD-25 DIRETO

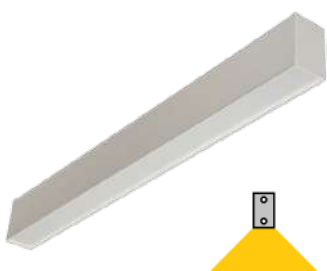

DIMENSÕES:

8,6CM X 64CM X 13CM
(1X 9W/10W)

8,6CM X 125CM X 13CM
(1X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO - CORPO EM CHAPA
DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER -
DIFUSOR EM PS FOSCO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E
ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M



1X TUBO LED 9W/10W
1X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

PD-25 DIRETO LED



DIMENSÕES:

6CM X 114CM X 7CM
(36W/64W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 36W E 64W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PD-26 DIRETO ALETAS



DIMENSÕES:

8,6CM X 64CM X 13CM
(1X 9W/10W)

8,6CM X 125CM X 13CM
(1X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO + REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M

1X TUBO LED 9W/10W
1X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

PD-26 DIRETO ALETAS LED



DIMENSÕES:

6CM X 58CM X 7CM
(18W)

6CM X 114CM X 7CM
(36W/74W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO + REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 36W E 74W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PD-27 DIRETO E INDIRETO



DIMENSÕES:

8,6CM X 64CM X 13CM
(2X 9W/10W)

8,6CM X 125CM X 13CM
(2X 18W/20W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO E INDIRETO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO + REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M

2X TUBO LED 9W/10W
2X TUBO LED 18W/20W

USO INTERNO

IP20

PD-27 DIRETO E INDIRETO ALETAS LED



DIMENSÕES:

8,6CM X 60CM X 13CM
(18W)

8,6CM X 120CM X 13CM
(36W/74W)

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARRON CORTEM

PENDENTE TÉCNICO COM FACHO DIRETO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO + REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 18W, 36W E 74W

USO INTERNO



3000K

4000K


5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PD-49 LED

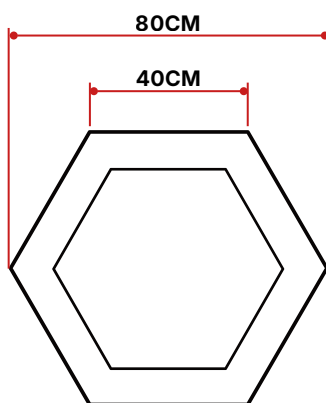

PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO
DIMENSÕES:
60CM LARGURA X 70CM ALTURA



DIMMER
SOB
CONSULTA

PENDENTE TÉCNICO FACHO DIRETO - CORPO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO - PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M - DIFUSOR EM ACRILICO FOSCO LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 39W E 74W

USO INTERNO



2700K


3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

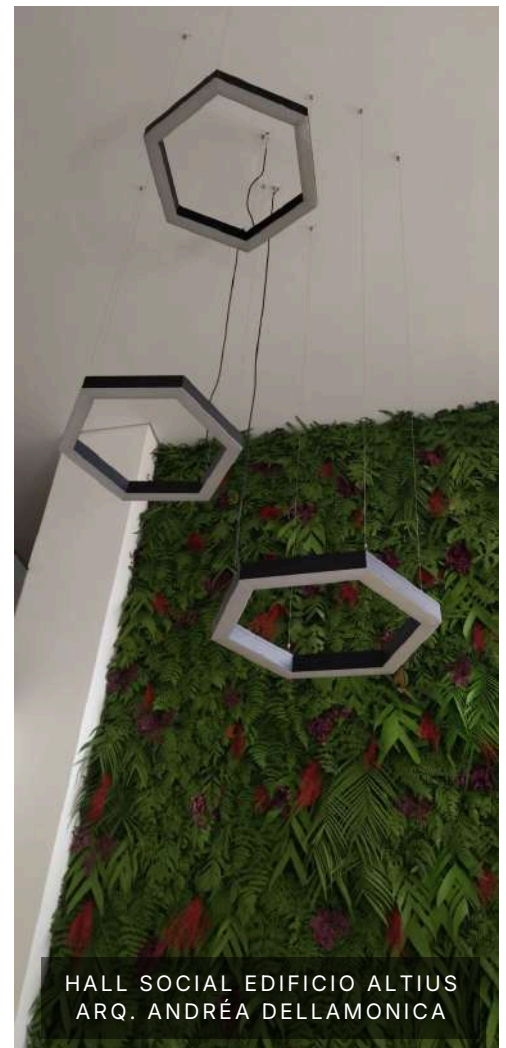

HALL SOCIAL EDIFÍCIO ALTIUS
ARQ. ANDRÉA DELLAMONICA



DIMENSÕES:

DIAM 4CM X 30CM (P)

DIAM 4CM X 40CM (M)

DIAM 4CM X 50CM (G)


CORES:

BRANCO / PRETO


PENDENTE DECORATIVO - CORPO E CANOPLA EM ALUMÍNIO REPUXADO, PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER - CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M
1X MR11 MINI DICRÓICA LED ATÉ 3,5W
USO INTERNO



IP20



BASE MÚLTIPLA QUADRADA
30CM X 30CM



BASE MÚLTIPLA REDONDA
DIAM 30CM



CANOPLA REDONDA
DIAM 12CM



BASE MÚLTIPLA LINEAR
6CM X 7CM X COMP.

BASE MÚLTIPLA ACESSÓRIO:

BASE REDONDA - 3 / 6 OU 9 LUMINÁRIAS

BASE QUADRADA: 3 / 6 OU 9 LUMINÁRIAS

BASE LINEAR: SOB ENCOMENDA (PROJETO) - (FOTO)

BASE MÚLTIPLA QUADRADA



BASE MÚLTIPLA REDONDA



APARTAMENTO A + R
ARQ. ANDRÉA DELLAMONICA

PD-59 LED



LUMINÁRIA PENDENTE DECORATIVA - CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER E DIFUSOR EM PS FOSCO - SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,00M
2 TAMANHOS DISPONÍVEIS: DIÂMETROS DE 40CM E 60CM
NAS POTÊNCIAS DE 27W E 45W
USO INTERNO



2700K

3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:

DIAM **40CM** X 10CM (27W)
DIAM **60CM** X 10CM (45W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

OPCIONAL: CANOPLA PARA ABRIGAR FONTE



PD-60



DIMENSÕES:

DIAM 32CM X 22CM

CORES:
PRETO

PENDENTE DECORATIVO ESTILO INDUSTRIAL - CORPO E CANOPLA EM ALUMÍNIO REPUXADO, PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER - CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W
USO INTERNO



USO INTERNO

IP20



EXPERIMENTE TAMBÉM COM
LPD LED DE FILAMENTO

PD-61 / 62 / 63 (TRIO)



33CM

15CM

30CM

DIAM
19,5CM

DIAM
34CM

DIAM
21CM

PD-61

PD-62

PD-63

TRIO DE PENDENTES DECORATIVOS - ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER - SUSPENSO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W
USO INTERNO

USO INTERNO

IP20



EXPERIMENTE TAMBÉM COM
LPD LED DE FILAMENTO

PD-64 ROUND ESPECIAL LED

PENDENTES CIRCULARES FEITOS SOB ENCOMENDA, DE ACORDO COM PROJETO - CORPO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER, COM DIFUSOR E PS FOSCO. SUSPENSO POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP COMPRIMENTO PADRÃO 1,0M POTÊNCIAS DE 5W/M - 10W/M - 15W/M - 20W/M E 25W/M

USO INTERNO



2700K

3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:

PERFIL:
6CM LARGURA X 8CM ALTURA

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

IMPORTANTE:

PRODUTO ESPECIAL - É VENDIDO POR METRO LINEAR, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE

ACABAMENTO PREMIUM

LUZ DIFUSA E HOMOGÊNEA
AO LONGO DE TODO O
DIFUSOR

PD-65



DIMENSÕES:

DIAM 21CM X 22CM

CORES:

BRANCO / PRETO /
MARROM CORTEM
(OPCIONAL INTERNO EM
COBRE)

PENDENTE DECORATIVO - CORPO E CANOPLA EM ALUMÍNIO
REPUXADO, PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER - CABO PP
COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W



USO INTERNO

IP20

EXPERIMENTE TAMBÉM COM
LPD LED DE FILAMENTO

OBS.: AS PEÇAS PODERÃO SER PINTADAS EM UMA ÚNICA COR (INTERNO E EXTERNO) OU PODERÃO RECEBER 2 CORES
DIFERENTES (INTERNO E EXTERNO)

PD-66 CIRCULAR LED



DIMENSÕES:

DIAM 60CM X 10CM X 8CM

CORES:

BRANCO / PRETO / CINZA /
MARROM CORTEM

PENDENTE TÉCNICO CIRCULAR COM FACHO DIRETO - CORPO
EM CHAPA DE ALUMÍNIO REPUXADO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - SUSPENSO
POR CABO DE AÇO E ALIMENTADO POR CABO PP
COMPRIMENTO PADRÃO DE 1,0M
POTÊNCIAS DE 5W/M - 10W/M - 15W/M - 20W/M E 25W/M
USO INTERNO



2700K

3000K



4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20



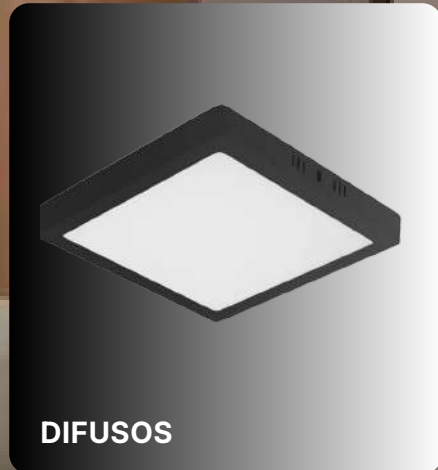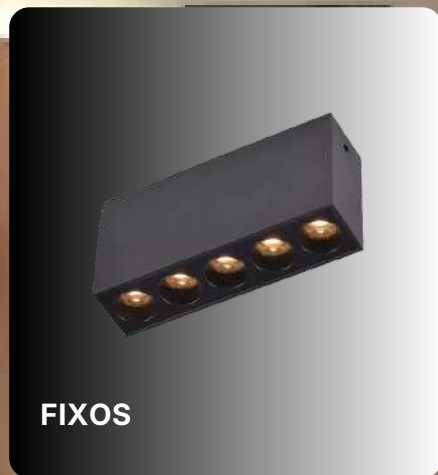

SOBREPOR (PLAFONS)

PFD-03



DIMENSÕES:

DIAM 20CM X 9CM (1X E-27 - P)
DIAM 24CM X 9CM (2X E-27 G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

LUMINÁRIA DIFUSA REDONDA DE SOBREPÔR EM ALUMÍNIO
REPUXADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER -
DIFUSOR EM PS FOSCO



1 OU 2X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

USO INTERNO

IP20

PFD-12



DIMENSÕES:

20CM X 20CM X 8CM (1X E-27 - MINI)
25CM X 25CM X 8CM (2X E-27 P)
30CM X 30CM X 8CM (3X E-27 M)
35CM X 35CM X 8CM (4X E-27 G)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM CORTEM
/ CINZA

LUMINÁRIA DIFUSA QUADRADA DE SOBREPÔR EM CHAPA DE
AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER -
DIFUSOR EM PS FOSCO



1, 2, 3 OU 4X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W

USO INTERNO

IP20

PFD-25 LED



DIMENSÕES:

DIAM 12,2CM X 3,6CM (6W)
DIAM 17,2CM X 3,6CM (12W)
DIAM 22,5CM X 3,6CM (18W)
DIAM 30CM X 3,6CM (24W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPÔR TIPO PAINEL LED, CORPO
EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER E
DIFUSOR EM PS FOSCO

LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 6W, 12W, 18W E 24W

USO INTERNO



3000K

4000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PFD-26 LED



DIMENSÕES:

12,2CM X 12,2CM X 3,6CM (6W)
17,2CM X 17,2CM X 3,6CM (12W)
22,5CM X 22,5CM X 3,6CM (18W)
30CM X 30CM X 3,6CM (24W)

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPÔR TIPO PAINEL LED,
CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER
E DIFUSOR EM PS FOSCO

LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 6W, 12W, 18W E 24W

USO INTERNO



3000K

4000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PFD-73 LED



DIMENSÕES:

36,5CM X 36,5CM X 4CM

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPÔR, CORPO EM CHAPA DE
AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - COM
ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO - LED

INTEGRADO COM VERSÕES DE 18W OU 36W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PFD-74 LED



DIMENSÕES:

DIAM 19CM X 14,5CM (10W/20W)
DIAM 23CM X 14,5CM (30W/40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

LUMINÁRIA DIFUSA REDONDA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO REPUXADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - REFLETOR DE ALUMÍNIO COM PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PFD-75 REDONDA (FIXA) LED



DIMENSÕES:

DIAM 12,5CM X 17,5CM (10W)
DIAM 12,5CM X 17,5CM (20W)
DIAM 12,5CM X 17,5CM (30W)
DIAM 12,5CM X 17,5CM (40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM

LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR FIXA - ARO EM ABS INJETADO - CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIÉSTER - REFLETOR METALIZADO COM OPÇÕES DE 15°, 24°, 40° E 60° DE FACHO - ARO ANTIOFUSCANTE PRETO - LED COB INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20



GARANTIA



DIMMER
SOB
CONSULTA

PFD-75 QUADRADA (DIRECIONÁVEL) LED



DIMENSÕES:

13CM X 13CM X 18CM (10W)
13CM X 13CM X 18CM (20W)
13CM X 13CM X 18CM (30W)
13CM X 13,CM X 18CM (40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR ORBITAL (GIRO 360°) EM ALUMÍNIO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - REFLETOR METALIZADO COM OPÇÕES DE 15°, 24°, 40° E 60° DE FACHO - ARO ANTIOFUSCANTE PRETO - LED COB INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W

USO INTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20



GARANTIA



DIMMER
SOB
CONSULTA

PFD-76 LED



DIMENSÕES:

23CM X 23CM X 8,5CM
(10W/20W/30W/40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PFD-77 LED



DIMENSÕES:

11,5CM X 11,5CM X 5,3CM (10W)
19,5CM X 19,5CM X 5,3CM (20W)
22,5CM X 22,5CM X 5,3CM
(30W/40W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR FACHO DIFUSO RECUADO - CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - MOLDURA EXTERNA EM ABS INJETADO PLACA DE LED INTEGRADO COM POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W E 40W



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP20

PFD-82



DIMENSÕES:

LPD LED DICRÓICA
DIAM 8CM X 12,5CM

LPD LED PAR 20
DIAM 10,5CM X 15CM

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR FACHO DIRECIONÁVEL - CORPO 100% EM ABS INJETADO
USO INTERNO

IP20



1X LPD LED DICRÓICA



1X LPD LED PAR 20

PFD-83



DIMENSÕES:

LPD LED DICRÓICA
8CM X 8CM X 12,5CM

LPD LED PAR 20
10,5CM X 10,5CM X 15CM

CORES:

BRANCO / PRETO

LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR FACHO DIRECIONÁVEL - CORPO 100% EM ABS INJETADO
USO INTERNO

IP20




1X LPD LED DICRÓICA



1X LPD LED PAR 20

PFD-84 LED

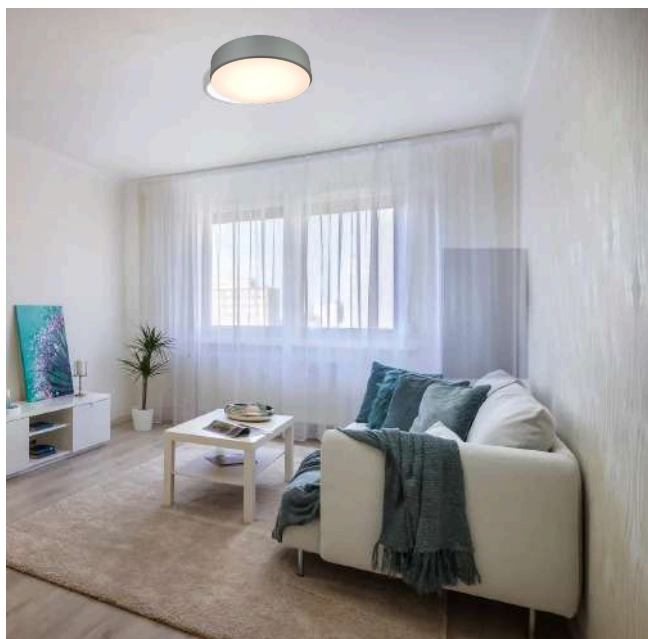

LUMINÁRIA DE SOBREPOR DECORATIVA - CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER E DIFUSOR EM PS FOSCO - **2 TAMANHOS DISPONÍVEIS: DIÂMETROS DE 40CM E 60CM** NAS POTÊNCIAS DE 27W E 45W
USO INTERNO



2700K

3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP20

DIMENSÕES:


DIAM 40CM X 10CM (27W)
DIAM 60CM X 10CM (45W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



DIMMER
SOB
CONSULTA

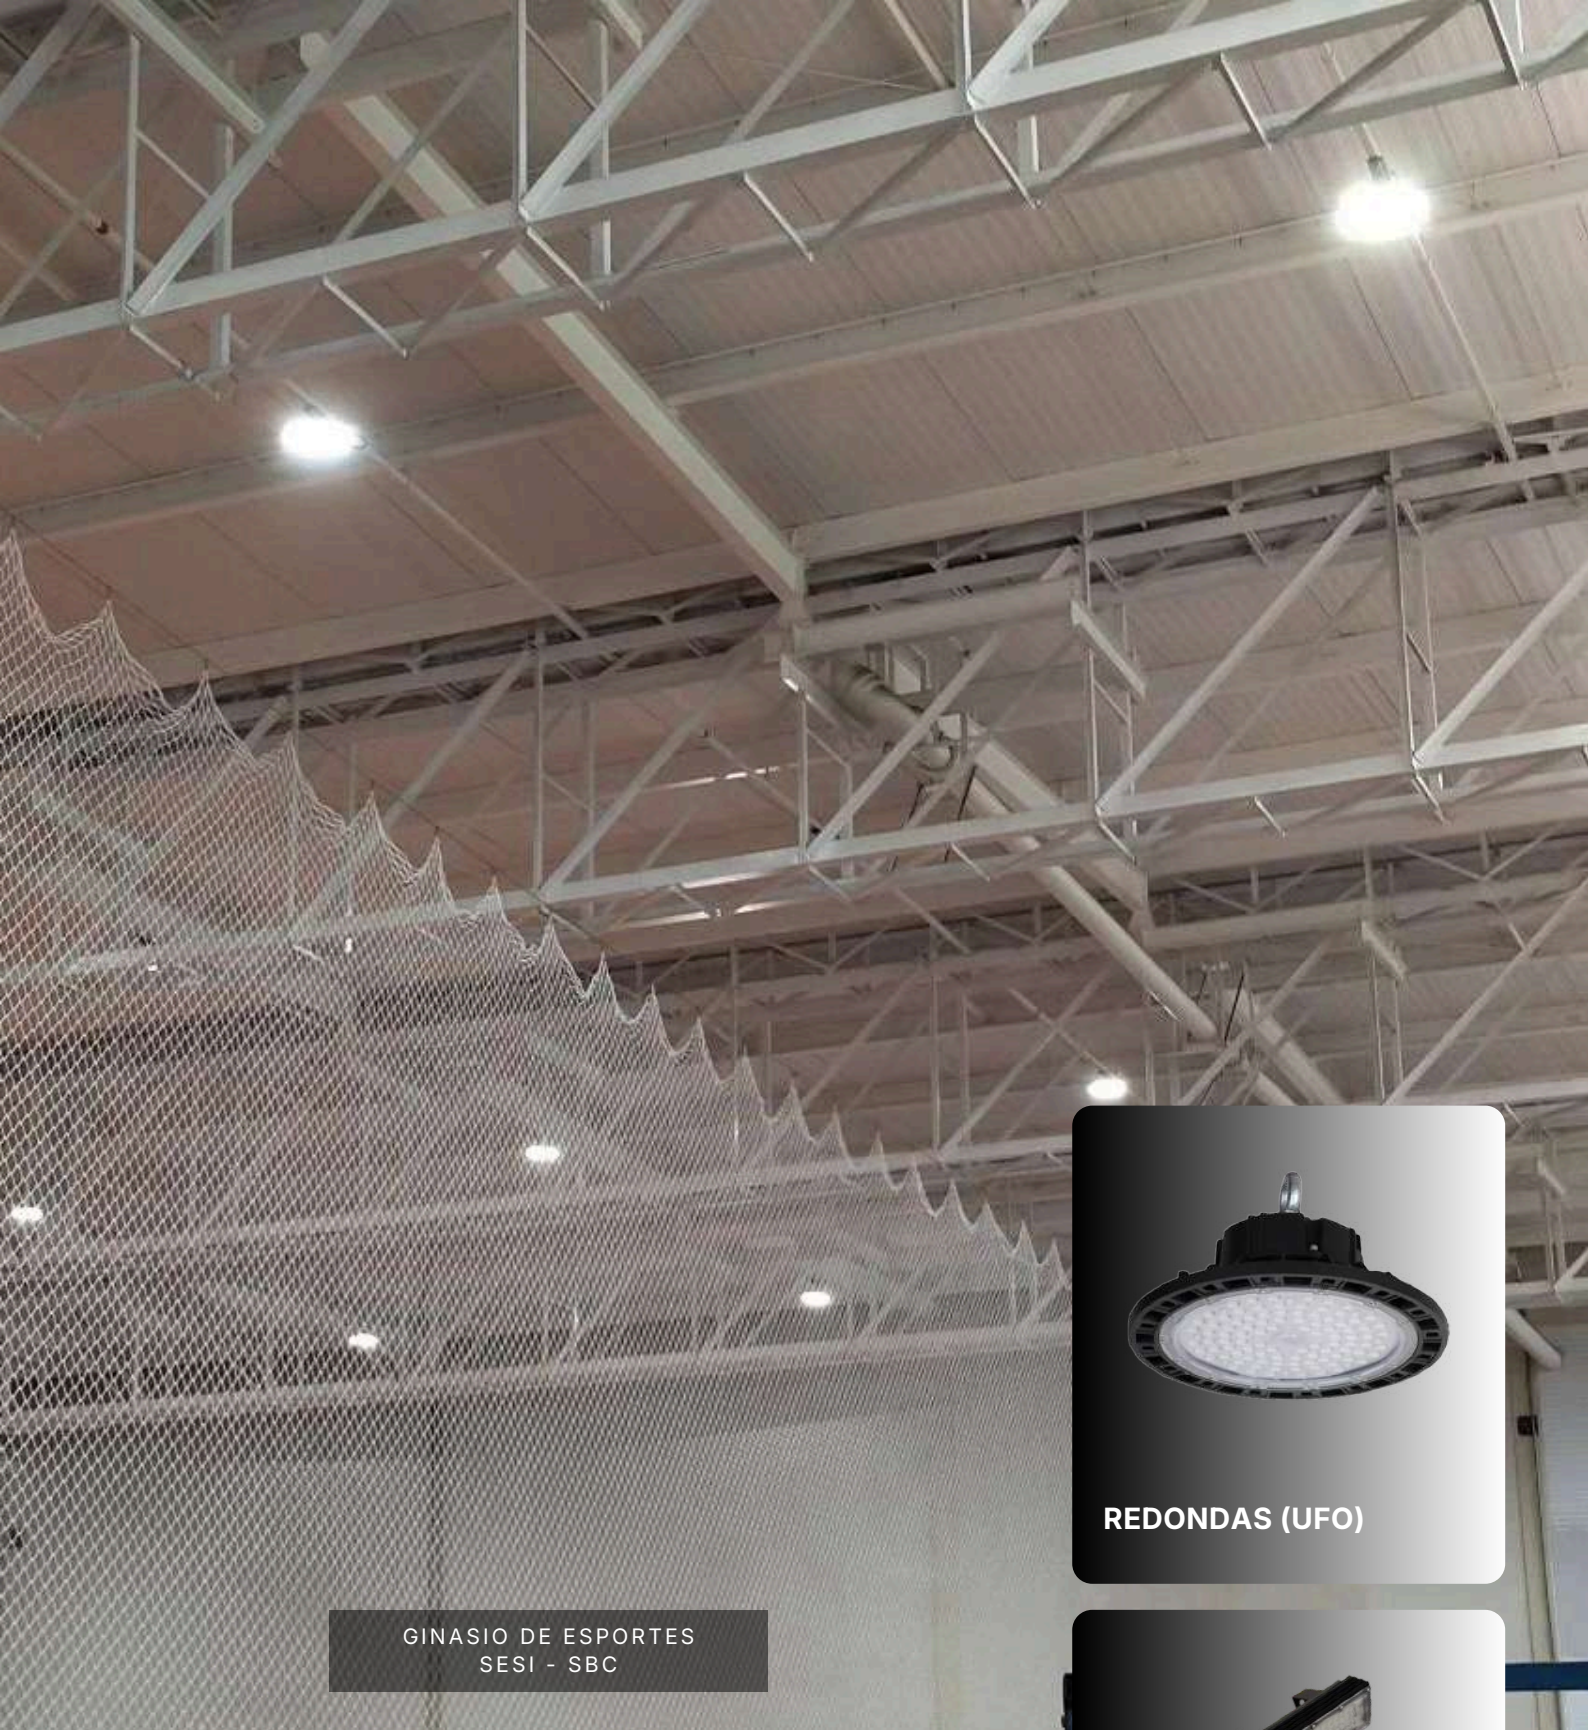


GINASIO DE ESPORTES
SESI - SBC

PENDENTES TÉCNICOS (USO PROFISSIONAL)



REDONDAS (UFO)

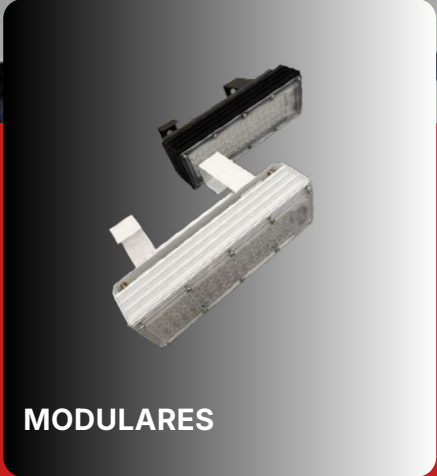

MODULARES

PI-21 UFO - ECO LED



ANILHA/OLHAL
ACOMPANHA O PRODUTO

DIMENSÕES:

DIAM 25CM X 3,5CM (100W)
DIAM 29,5CM X 3,5CM (150W)
DIAM 33,5CM X 3,5CM (200W)

CORES:

PRETO / CINZA (*)

(*) COR SUJEITA A ALTERAÇÃO
DEVIDO AO LOTE DE IMPORTAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO
INJETADO COM LENTE EM POLICARBONATO, FACHO DE
ABERTURA DE 120° - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE
100W, 150W E 200W



6500K



GARANTIA



90 LÚMENS/W

IRC 70

BI-VOLT

IP65

ACESSÓRIO:

GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFIL
DO TIPO ELETROCALHA



PI-21 UFO PRÓ LED

ANILHA/OLHAL
ACOMPANHA
O PRODUTO



DIMENSÕES:

DIAM 23,5CM X 12,5CM (100W)
DIAM 29CM X 13CM (150W)
DIAM 31,5CM X 13,5CM (200W)

CORES:

PRETO / CINZA (*)

(*) COR SUJEITA A ALTERAÇÃO
DEVIDO AO LOTE DE IMPORTAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO
INJETADO COM LENTE EM POLICARBONATO, FACHO DE
ABERTURA DE 120° - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE
100W, 150W E 200W



6500K



GARANTIA



120 LÚMENS/W

IRC 80

BI-VOLT

IP65

ACESSÓRIO:

GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFIL
DO TIPO ELETROCALHA



PI-21 UFO PRÓ LED - 3 CORES "CCT"

ANILHA/OLHAL
ACOMPANHA
O PRODUTO



LUMINÁRIA TIPO PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO
INJETADO COM LENTE EM POLICARBONATO, FACHO DE
ABERTURA DE 90° - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE
100W, 150W E 200W



6500K



GARANTIA



150 LÚMENS/W

IRC 80

BI-VOLT

IP65

ACESSÓRIO:

GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFIL
DO TIPO ELETROCALHA



DIMENSÕES:

DIAM 25CM X 16CM (100W)
DIAM 30,5CM X 16CM (150W)
DIAM 36CM X 16CM (200W)

CORES:

PRETO / CINZA (*)

3000K 4000K 6500K
POSIÇÃO 1 POSIÇÃO 2 POSIÇÃO 3

(*) COR SUJEITA A ALTERAÇÃO
DEVIDO AO LOTE DE IMPORTAÇÃO

PI-52 MODULAR LED

LUMINÁRIA MODULAR DE SOBREPOR - CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIÉSTER - LENTES EM POLICARBONATO 30° X 90°

LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W, 100W, 150W E 200W.
USO INTERNO



3000K


4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT


IP54



ACESSÓRIO:
GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFIL DO TIPO ELETROCALHA



GARANTIA

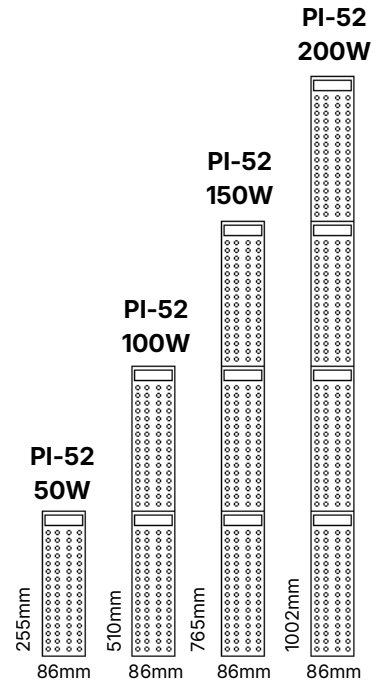

LENTES
30° X 90°





PROJETORES

PJ-26 LED



DIMENSÕES:

DIAM 6CM X 7CM X 28CM

CORES:

PRETO

PROJETOR DE JARDIM TIPO ESPETO EM ALUMÍNIO INJETADO
- LED COB NAS POTÊNCIAS DE 3W, 5W E 7W
USO EXTERNO



2700K

3000K

IRC 80

BI-VOLT

IP65


PJ-44 LED



DIMENSÕES:

SOLICITE FICHA TÉCNICA DA LUMINÁRIA NA POTÊNCIA DE SUA PREFERÊNCIA

PROJETOR TIPO REFLETOR DE JARDIM EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W, 400W E 500W
USO EXTERNO



3000K

5000K

6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

RGB (*)

(*)CONSULTE POTÊNCIAS DAS VERSÕES DISPONÍVEIS EM RGB

PJ-48 LED



PROJETOR MODULAR - CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, LENTES EM POLICARBONATO 30° X 90° LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W, 100W, 150W E 200W.



USO INTERNO OU EXTERNO

3000K

4000K

5000K


6500K

IRC 80

BI-VOLT

IP65

CONSULTE VERSÃO PARA ÁREA INTERNA COM DRIVER IP20

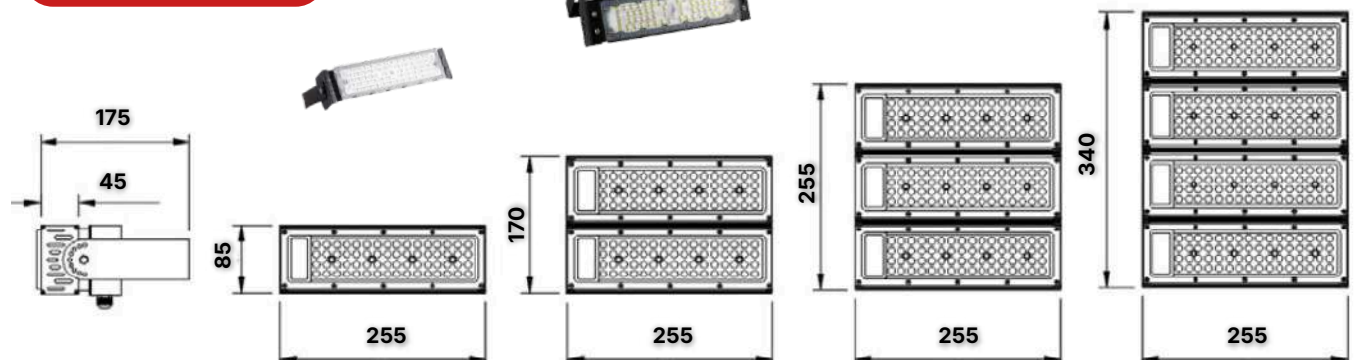

PJ-49 MODULAR LED

PROJETOR MODULAR - CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO,
LENTE EM POLICARBONATO 24°, 60° E 90°
LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 300W, 400W, 500W E
1000W.



USO INTERNO OU EXTERNO

3000K

5000K

IRC 80


BI-VOLT

IP66



3
ANOS

GARANTIA

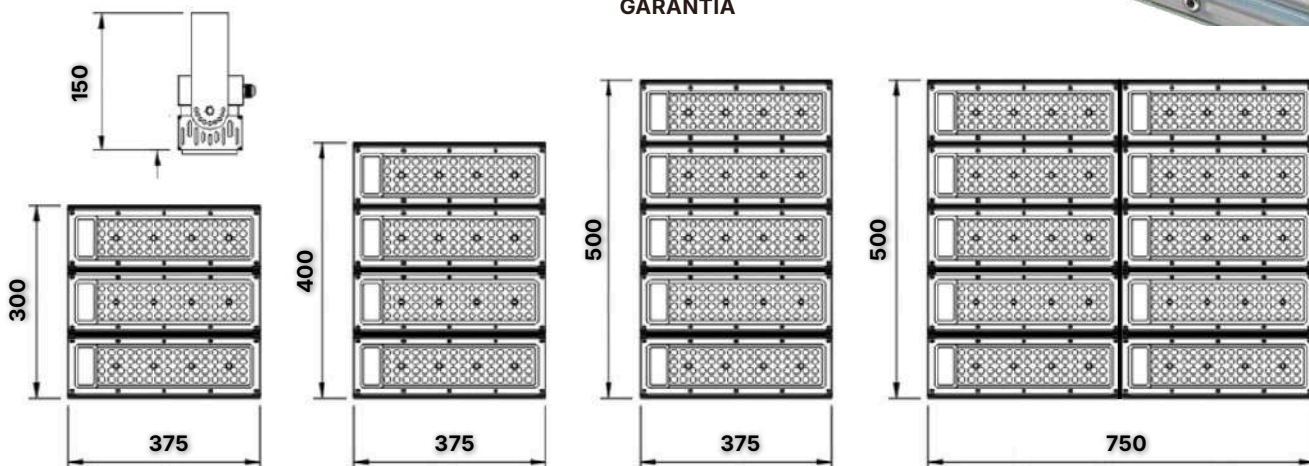

ILUMINE QUADRAS E
CAMPOS DE FUTEBOL

PJ-52 PRÓ-LED - 3 CORES "CCT"



GARANTIA

DIMENSÕES:

SOLICITE FICHA TÉCNICA DA LUMINÁRIA NA POTÊNCIA DE SUA PREFERÊNCIA

PROJETOR TIPO REFLETOR DE JARDIM EM ALUMÍNIO INJETADO - USO PROFISSIONAL - VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE- LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W, 100W, 200W, 300W, E 500W
USO EXTERNO



| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 3000K | 4000K | 6500K |
| POSIÇÃO 1 | POSIÇÃO 2 | POSIÇÃO 3 |

| | | |
|--------|---------|-------|
| 3000K | 4000K | 6500K |
| IRC 80 | BI-VOLT | IP66 |

PJ-55 MINI LED



DIMENSÕES:

DIAM 2,5CM X 8CM X 5,7CM

SPOT DE JARDIM PARA PERGOLADO EM ALUMÍNIO INJETADO FACHO 15° - LED COB NA POTÊNCIA DE 3W
USO EXTERNO



CORES:

BRANCO / PRETO

3000K

ACESSÓRIO:
BASE CANOPLA OU
CANOPLINHA



ACESSÓRIO:
BASE
ESPETO



| | | |
|--------|---------|------|
| IRC 80 | BI-VOLT | IP65 |
|--------|---------|------|

PJ-61 ESCULTURAL LED



DIMENSÕES:

DIAM 12CM X 15,5CM X BASE: DIAM 9,5CM

PROJETOR ESCULTURAL EM ALUMÍNIO INJETADO - FACHO 10° - LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 6W
USO EXTERNO




CORES:

BRANCO / PRETO

3000K

| | | |
|--------|---------|------|
| IRC 80 | BI-VOLT | IP65 |
|--------|---------|------|

DESENHE A LUZ EM SEUS AMBIENTES COM O PROJETOR ESCULTURAL LED PJ-61 - USADO PARA CRIAR EFEITOS OU DESTACAR JANELAS E DETALHES DE ARQUITETURA

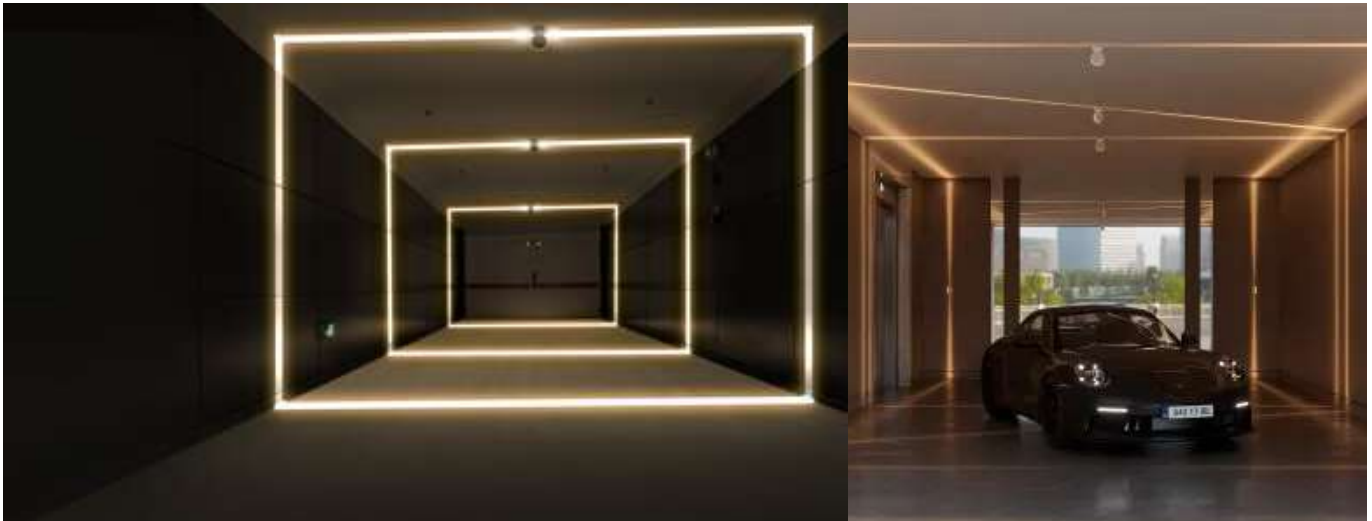

PJ-62 CRONOS LED

PROJETOR PROFISSIONAL DE ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO INJETADO - VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE- REFLETOR METALIZADO DE ALTA EFICIÊNCIA - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 6W, 12W, 24W E 38W

USO EXTERNO



3000K

4000K

6500K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP65

COR:

BRANCO / PRETO
MARROM CORTEM / CINZA



GARANTIA

24W

DIÂMETRO
130mm

FIXAÇÃO EM
CANOPLA

FACHO

15° / 36° / 60°



38W

DIÂMETRO
130mm

FIXAÇÃO EM
CANOPLA

FACHO

15° / 36° / 60°



12W

DIÂMETRO
86mm

FIXAÇÃO EM
CANOPLA

FACHO

15° / 24° / 36°



6W

DIÂMETRO
60mm

FIXAÇÃO EM
CANOPLA

FACHO

20° ou 40°



LINHA CRONOS

OS PROJETORES DA LINHA CRONOS TEM GIRO DE **360°**, PERMITINDO O FOCO DE VEGETAÇÕES DOS MAIS VARIADOS TIPOS E COM EXTREMA FACILIDADE NO MANUSEIO

POTÊNCIAS:

6W 540 LÚMENS

12W 1080 LÚMENS

24W 2160 LÚMENS

38W 3430 LÚMENS

PJ-64 ECO LED - 3 CORES "CCT"




GARANTIA

DIMENSÕES:

SOLICITE FICHA TÉCNICA DA LUMINÁRIA NA POTÊNCIA DE SUA PREFERÊNCIA

PROJETOR TIPO REFLETOR DE JARDIM EM ALUMÍNIO INJETADO - VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE- LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W, 100W, 200W, 300W, 500W E 1000W.
USO EXTERNO



PISCINA COBERTA DA UNIDADE SESI-SBC ILUMINADA COM OS PROJETORES CCT 200W E 500W DA NEW LUMALUX



BAIXA POTÊNCIA



TÉCNICOS



DECORATIVOS

POSTES

POSTES

A NEW LUMALUX FABRICA POSTES RETOS EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO CILÍNDRICA E FORMATO TELECÔNICO, CONFORME AS DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ABAIXO, PARA TODA A SUA LINHA DE PÉTALAS E PROJETORES - **OBS.: POSTES CURVOS (SIMPLES OU DUPLOS) E COM FIXAÇÃO DO TIPO "ENGASTADO" - FABRICAMOS SOB ENCOMENDA.**



MATERIAL:
CORPO EM TUBO DE AÇO CILÍNDRICO E BASE EM CHAPA DE AÇO - GALVANIZADO À FOGO, COM OU SEM PINTURA EM EPÓXI PÓ POLIESTER

POSTE RETO COM BASE

| ALTURA TOTAL | TIPO DE POSTE | DIÂMETRO | A | DIÂMETRO | B | DIÂMETRO | C | DIÂMETRO | D | DIÂMETRO | E | DIÂMETRO | F |
|--------------|---------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 3,0M | LEVE | Ø 50,8 | 1,0M | Ø 60,3 | 2,0M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 3,0M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,0M | LEVE | Ø 50,8 | 1,0M | Ø 60,3 | 3,0M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 4,0M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,0M | LEVE | Ø 50,8 | 1,2M | Ø 60,3 | 2,0M | Ø 76,2 | 2,0M | - | - | - | - | - | - |
| 5,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,0M | Ø 76,2 | 3,0M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,0M | PESADO | Ø 60,3 | 1,2M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | - | - | - | - | - | - |
| 6,0M | LEVE | Ø 50,8 | 2,0M | Ø 60,3 | 2,0M | Ø 76,2 | 2,0M | - | - | - | - | - | - |
| 6,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 3,0M | Ø 76,2 | 3,0M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6,0M | PESADO | Ø 60,3 | 2,2M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | - | - | - | - | - | - |
| 7,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,2M | Ø 76,2 | 3,0M | Ø 88,9 | 2,0M | - | - | - | - | - | - |
| 7,0M | PESADO | Ø 60,3 | 1,3M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 3,0M | - | - | - | - |
| 8,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,3M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 2,0M | - | - | - | - |
| 8,0M | PESADO | Ø 60,3 | 1,4M | Ø 76,2 | 1,5M | Ø 88,9 | 2,5M | Ø 101,6 | 2,0M | Ø 114,3 | 2,0M | - | - |
| 9,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,3M | Ø 76,2 | 3,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 2,0M | - | - | - | - |
| 9,0M | PESADO | Ø 60,3 | 2,4M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 1,5M | Ø 114,3 | 1,5M | - | - |
| 10,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,3M | Ø 76,2 | 3,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 3,0M | - | - | - | - |
| 10,0M | PESADO | Ø 60,3 | 2,4M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 2,0M | Ø 114,3 | 2,0M | - | - |
| 11,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,4M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 3,0M | Ø 101,6 | 2,0M | Ø 114,3 | 2,0M | - | - |
| 11,0M | PESADO | Ø 60,3 | 2,0M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 2,0M | Ø 114,3 | 2,0M | Ø 127 | 1,5M |
| 12,0M | NORMAL | Ø 60,3 | 2,4M | Ø 76,2 | 3,0M | Ø 88,9 | 3,0M | Ø 101,6 | 2,0M | Ø 114,3 | 2,0M | - | - |
| 12,0M | PESADO | Ø 60,3 | 2,5M | Ø 76,2 | 2,0M | Ø 88,9 | 2,0M | Ø 101,6 | 2,0M | Ø 114,3 | 2,0M | Ø 127 | 2,0M |

PT-22



PARA POSTES DE
2,0M OU 3,0M

DIMENSÕES:

PÉTALA: DIAM 25CM X 10CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

POSTE DECORATIVO - PÉTALA EM ALUMÍNIO REPUXADO,
TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM
PS FOSCO
1X E-27 LPD BULBO LED ATÉ 15W
USO EXTERNO



GARANTIA

IP65

PT-40 LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

15CM X 38CM X 7CM (50W)
24,5CM X 38CM X 7CM (100W)
34,2CM X 38CM X 7CM (150W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

POSTE TÉCNICO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
PÉTALA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO OU
TRANSPARENTE - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W,
100W OU 150W.
USO EXTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP66

PARA POSTES DE
3,0M À 12,0M

MONTAGENS POSSÍVEIS:




1 PÉTALA




2 PÉTALAS



3 PÉTALAS



3 PÉTALAS



4 PÉTALAS

PT-43 LED



GARANTIA

DIMENSÕES:

10,6CM X 55,1CM X 5CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

POSTE TÉCNICO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
PÉTALA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO OU
TRANSPARENTE - LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 50W.
OBS.: POSTE EM TUBO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO.
USO EXTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80


BI-VOLT

IP66

MONTAGENS POSSÍVEIS:



1 PÉTALA



2 PÉTALAS

PRODUTO 100% EM ALUMÍNIO



PT-51 LED



PARA POSTES DE
3,0M, 4,5M OU 6,0M

DIMENSÕES:

DIAM 51,4CM X 63CM
(50W/100W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

POSTE DECORATIVO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
PÉTALA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO OU
TRANSPARENTE - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W
OU 100W.

USO EXTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI VOLT

IP66

PT-52 LED



PARA POSTES DE
3,0M À 12,0M

DIMENSÕES:

21,5CM X 27CM X 38CM (50W)
26,5CM X 27CM X 43CM
(75W/100W)
32CM X 27CM X 48,5
(150W/200W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

POSTE TÉCNICO - USO COMERCIAL - PÉTALA EM ALUMÍNIO
INJETADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER -
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE - LED
INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W, 75W, 100W, 150W E
200W.

USO EXTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP66

PT-53 LED



PARA POSTES DE
3,0M, 4,5M OU 6,0M

DIMENSÕES:

35CM X 35CM X 53CM
(50W/100W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

POSTE DECORATIVO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
PÉTALA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO OU
TRANSPARENTE - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 50W
OU 100W.

USO EXTERNO



3000K

4000K

5000K

IRC 80

BI-VOLT

IP66

PT-54



DISPONÍVEL NAS
ALTURAS DE 1,0M,
2,0M OU 3,0M

DIMENSÕES:

TRIANG 20CM X 20CM X 20CM

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA

PRODUTO 100% EM ALUMÍNIO



GARANTIA

POSTE DECORATIVO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
100% EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO.
3X TUBO LED 18W/20W.

USO EXTERNO



IP66



PT-57 LED



DIMENSÕES:

12CM X 41CM X 5CM (50W)
14,5CM X 47CM X 5CM (100W)
16CM X 59CM X 6CM (150W)
18CM X 69CM X 6CM (200W)

PARA POSTES DE
3,0M À 12,0M

CORES:

CINZA

POSTE TÉCNICO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
PÉTALA EM ALUMÍNIO INJETADO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM VIDRO PLANO
TEMPERADO TRANSPARENTE - LED INTEGRADO NAS
POTÊNCIAS DE 50W, 100W, 150W OU 200W.
USO EXTERNO



GARANTIA



6500K

IRC 80

BI VOLT

IP66

PT-63 LED

DIMENSÕES:

DIAM 10,2CM X ALTURA DE 3,0M
À 4,5M(50W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



GARANTIA



POSTE DECORATIVO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL -
PÉTALA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TRATADO E PINTADO EM
EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM PS FOSCO - POSTE EM
TUBO DE AÇO GALVANIZADO - LED INTEGRADO NA POTÊNCIA
DE 50W.
USO EXTERNO

USO EXTERNO

2700K

3000K

4000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP65



DIMMER
SOB
CONSULTA

FLANGE:
ABRIGA O DRIVER E
SERVE DE LIGAÇÃO
AO CORPO DO
POSTE



EDIFÍCIO FIGI - SAFRA - ROCONTEC

PT-65 EOS LED



GARANTIA

"O DESIGN DA LINHA EOS SE MISTURA À PAISAGEM URBANA.


COM UM DESENHO "LIMPO", DE LINHAS RETAS, A LUMINÁRIA PARA USO EM POSTES SE INTEGRA PERFEITAMENTE AOS PROJETOS MODERNOS DE CONDOMÍNIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS CADA VEZ MAIS PRESENTES EM NOSSAS CIDADES.

AS LUMINÁRIAS DA LINHA EOS ILUMINAM SEUS PROJETOS DO ANOITECER AO AMANHECER".

| | |
|------------|---------------------|
| 28W | 3.960 lm - 142 lm/W |
| 35W | 4.820 lm - 137 lm/W |
| 43W | 5.700 lm - 132 lm/W |
| 50W | 6.440 lm - 127 lm/W |

PARA POSTES DE 3,0M À 6,0M

POSTE TÉCNICO - USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL - PÉTALA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM LENTE DE POLICARBONATO - LED INTEGRADO NAS POTÊNCIAS DE 28W, 35W, 43W OU 50W.
USO EXTERNO



DIMENSÕES:

8CM X 31,5CM X 6CM
(28W/35W/43W/50W)

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM
CORTEM / CINZA



DESENHO DA LUMINÁRIA SIMPLES



DESENHO DA LUMINÁRIA DUPLA
(FEITA EM UM ÚNICO CORPO)

O CORPO DA LUMINÁRIA É TOTALMENTE FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, TRAZENDO LEVEZA NO DESENHO, NO PESO E ATUANDO DIRETAMENTE NA DISSIPAÇÃO DE CALOR.



FRISO LATERAL DA LENTE ACENDE, FORMANDO UMA LINHA DECORATIVA EM TODO O CONTOURO DA LUMINÁRIA.



LENTE QUE MAXIMIZAM O DESEMPENHO 90° DE FACHO

PT-66 CRONOS LED



COR:

BRANCO / PRETO
MARROM CORTEM / CINZA



GARANTIA

DIRECIONE PARA ONDE
DESEJAR E TRAVE O
PARAFUSO

POSTE TÉCNICO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS VERDES
(PAISAGISMO) - PROJETO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO E
POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, TRATADOS E
PINTADOS EM EPÓXI PÓ POLIESTER - DIFUSOR EM VIDRO
PLANO TEMPERADO.

USO EXTERNO



2700K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP65

OS POSTES SÃO FORNECIDOS EM MEDIDAS
PADRONIZADAS DE:

ALTURA = 2,0M / 3,0M ou 4,0M

E PODEM USAR 1, 2, 3 OU 4 PROJETORES

OBS: PARA MONTAGEM DE MAIS PROJETORES OU
POSTES COM ALTURA ESPECIAL, CONSULTE
EQUIPE COMERCIAL

LINHA 
CRONOS



6W

DIÂMETRO
60mm
FIXAÇÃO EM
CANOPLA
FACHO
20° ou 40°



12W

DIÂMETRO
86mm
FIXAÇÃO EM
CANOPLA
FACHO
15° / 24° / 36°



24W

DIÂMETRO
130mm
FIXAÇÃO EM
CANOPLA
FACHO
15° / 36° / 60°



38W

DIÂMETRO
130mm
FIXAÇÃO EM
CANOPLA
FACHO
15° / 36° / 60°



PT-69 AURA LED



DIMENSÕES:

DIAM 60CM X 2,5CM

CORES:

BRANCO MICRO TEXTURIZADO

DIMENSÕES:

DIAM 10CM X 3,5M

CORES:

BRANCO / PRETO / MARROM CORTEM / CINZA
BRANCO MICRO TEXTURIZADO

POSTE DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO POR REBATIMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, TRATADO E PINTADO EM EPÓXI PÓ POLIESTER - PROJETO EMBUTIDO EM ALUMÍNIO COM REFLETOR DE 40° DE FACHO, COM DIFUSOR EM PS TRANSPARENTE.

REBATEDOR COM REGULAGEM DE ÂNGULO EM ALUMÍNIO (PINTURA SEMPRE EM BRANCO FOSCO MICRO TEXTURIZADO) LED INTEGRADO NA POTÊNCIA DE 36W
USO EXTERNO



2700K

4000K

5000K

IRC 80 / 90

BI-VOLT

IP65



GARANTIA



A NEW LUMALUX TRANSFORMOU A FORMA DE ILUMINAR COM O NOVO POSTE DA LINHA AURA.



UTILIZANDO UMA FONTE DE LUZ EM LED INTEGRADO DE 36W COM FACHO DE 40° - DIRECIONADO PARA UM REBATADOR EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI PÓ POLIESTER - O FACHO É SEGMENTADO E REBATIDO PARA A ÁREA A SER ILUMINADA, CRIANDO UM EFEITO DE LUZ POR REBATIMENTO.

E O REBATEDOR PODE SER AJUSTADO EM DIVERSAS POSIÇÕES, DIRECIONANDO MAIS OU MENOS LUZ DE ACORDO COM NECESSIDADE.


ESCOLHA O QUANTO DIRECIONAR DE LUZ PARA O PASSEIO (CALÇADA) E O QUANTO DIRECIONAR PARA A PISTA INTERNA EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.


SE OPTAR POR UM FACHO HOMOGENEO, DEIXE O REBATEDOR 100% NA POSIÇÃO HORIZONTAL (3).

- 1 - FACHO DIRECIONADO 100% PARA FRENTE**
- 2 - FACHO DIRECIONADO 75% PARA FRENTE**
- 3 - FACHO HOMOGENEO - 100% INDIRETO**

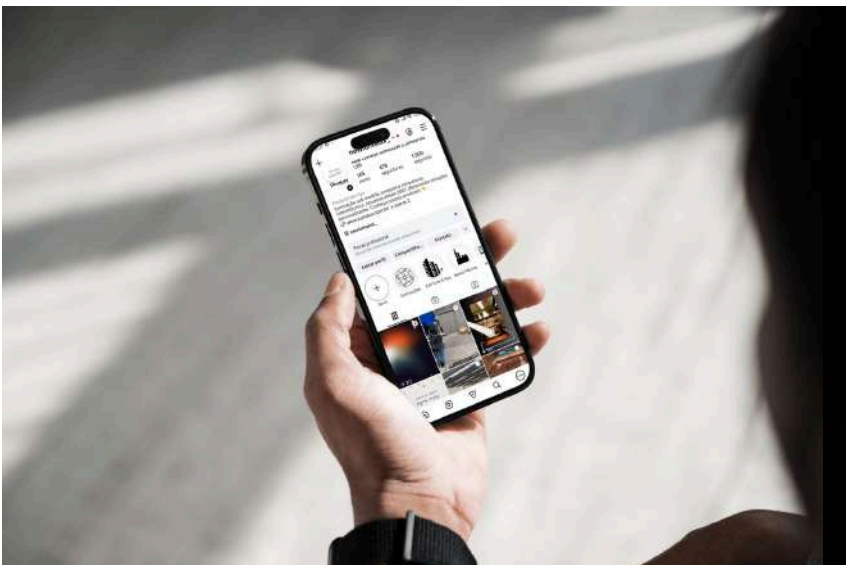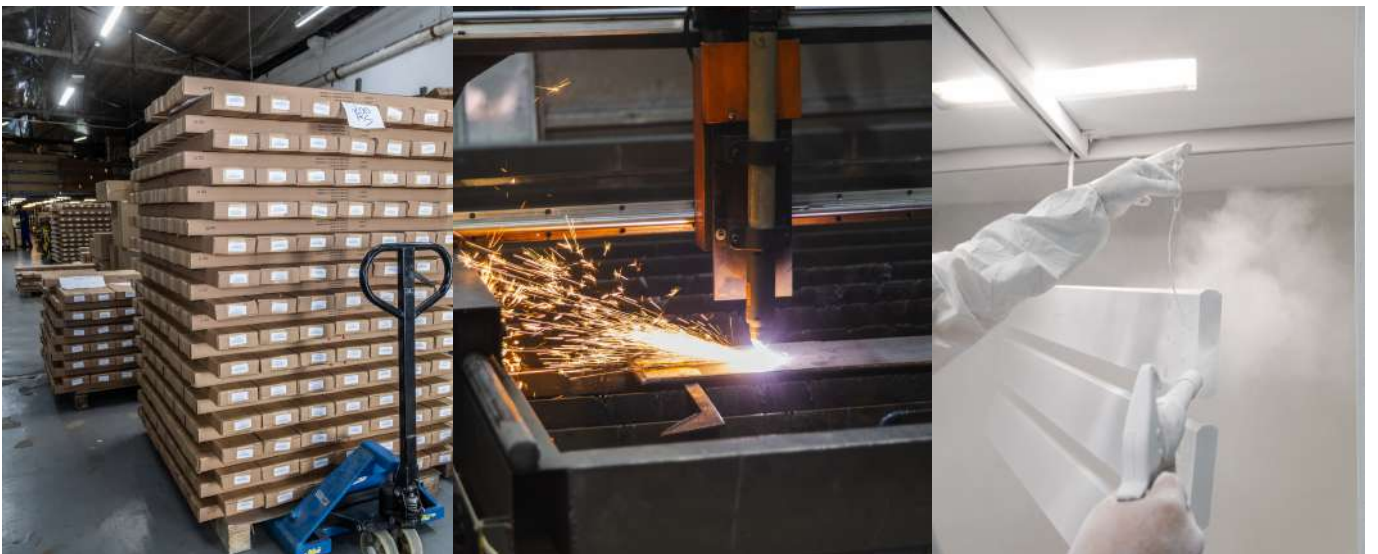

**SIGA-NOS NO
INSTAGRAM**



 **INDUSTRIA
100% NACIONAL**

NEW
LUMALUX
ILUMINAÇÃO

Luz que transforma

FÁBRICA:

RUA SÃO JOÃO CLIMACO, 162
B SÃO JOÃO CLIMACO - SÃO PAULO - SP

ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E SHOW ROOM:

RUA SÃO JOÃO CLIMACO, 218
B SÃO JOÃO CLIMACO - SÃO PAULO - SP



SIGA-NOS NO INSTAGRAM

11 2083-0018
lumalux@lumalux.com.br

