

**FSB-16**

Luminária de Sobrepor



**Descrição Técnica:**

Luminária retangular de sobrepor.  
Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
Difusor em folha de policarbonato.  
Driver ON/OFF Bivolt50/60Hz. – 37W  
Driver ON/OFF 230Vac 50/60Hz. – 74W – 148W.  
Fixação do driver no próprio corpo da luminária.


\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

**3000K**

**4000K**


**5000K**

**Aplicação:**

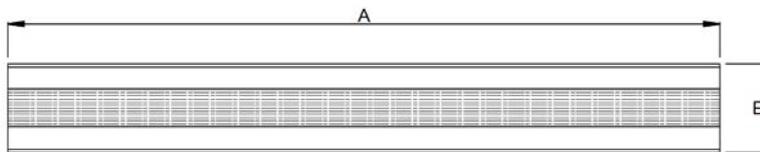

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	D	E
LED 37W	4070 LM	1170	142	85	50	61
LED 74W	8140 LM	1170	142	85	50	61
LED 74W	8140 LM	2263	142	85	50	61
LED 148W	16280 LM	2263	142	85	50	61

Medidas em mm



**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS LIGHTING SOLUTIONS**

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3 / 5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | [lumalux@lumalux.com.br](mailto:lumalux@lumalux.com.br)



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.