



PI-21

Luminária Industrial



Descrição Técnica:

Corpo em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.
Lentes de alta eficiência luminosa.
Difusor em policarbonato transparente.

Fachos de Abertura:

Fechado lente 30°
Médios lentes 60° e 90°
Corredor lente 30° x 90°
Aberto 120°

Driver ON/OFF 230VAC 50/60Hz
Fixação do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

4000K

5000K

Aplicação:



Ginásio



Indústria



Hipermercado



Galpão







Aeroporto



Shopping



Rodoviária

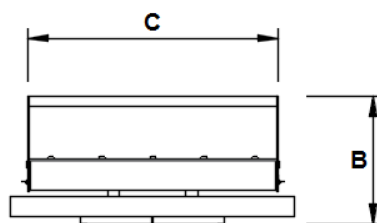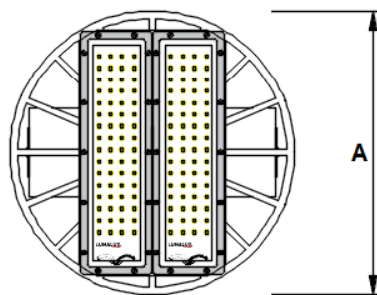

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	C
50 W	6000 LM	Ø290	135	254	90
100 W	12000 LM	Ø290	135	254	90

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 65
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br

FEITO NO BRASIL

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem previa comunicação.