

EDR-74

Luminária de Embutir



Descrição Técnica:

Luminária circular de embutir.
Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor plano em poliestireno translúcido.
Driver On/Off 127~230Vac 50/60Hz

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

Aplicação:



Escritório

Academia


Hospital

Estética

Escola

Restaurante

Loja

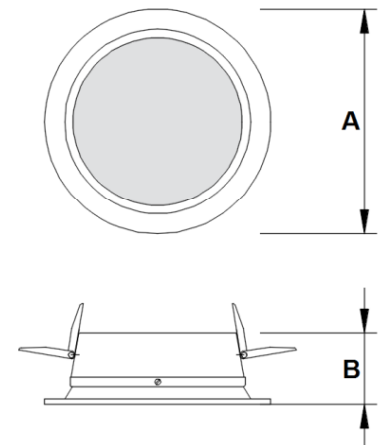

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	Nicho
8 W	720 LM	Ø190	60	Ø160 MM
20W	1851 LM	Ø190	60	Ø160 MM
30 W	2777 LM	Ø230	64	Ø180 MM
40W	3806 LM	Ø230	64	Ø180 MM

Medidas em mm

3/5* ANOS

GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



50.000h

VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

